LED LIGHTING CATALOG

2017.vol.02

商業施設向け　照明器具

新商品　104 点掲載

Light Beam

環境省 L2-Tech 認証

ECO 2015年度冬版L2-Tech認証　取得商品掲載

ECO 2016年度夏版L2-Tech認証　取得商品掲載

最適なLEDリプレイスで
最高のアミューズメントホールを

アミューズメント事業にとって明るさとは、
お客様を惹きつける重要なポイントです。
しかし、従来の白熱灯電球等は劣化スピードが速く、
電球を取り替えるコストと手間の削減が課題になっていました。

創業以来、私たちライトビームは、
アミューズメント業界には特に力を入れており、
実績とノウハウは業界でも屈指レベル。
さらに、公的補助金の受給をサポートするなど
高品質かつ最適なLED製品へのリプレイスを、
コスト面も含めてトータルでサポートしています。

もっと明るく、元気のいい店舗をプロデュースすることで、
アミューズメント業界の活性化に貢献いたします。

PRODUCT for JAPAN QUALITY

ジャパンクオリティを追求するものづくり

さまざまなニーズに対応できる充実のバリエーションをご用意しています。

天井の高い空間やディスプレイ要素の強いご要望など、LED製品へのニーズは実に多岐にわたるようになりました。私たちライトビームは、LED製品のエキスパートとして研究を重ねることで生まれた充実のバリエーションで、お客様の課題を解決いたします。

COBモジュールモデル

マルチレンズに起こりやすいマルチシャドウ（多重影）をなくすため、光源を1箇所に集中させることで自然な陰影を可能にしました。

高天井対応型ハイパワーモデル

器具効率

162.4 lm/Wの高効率を達成

※BML-25356F LEDダウンライトにおいて。2017年8月1日現在、当社調べ。
「lm/W」…消費電力1Wあたりの光の量（光束・lm）を表します。
数値が高いほど省エネ性能が高くなります。

環境省により認められた、
CO2削減効果が最も優れた先進的な製品

ECO 2015年度冬版L2-Tech認証　取得商品

ECO 2016年度夏版L2-Tech認証　取得商品

このマークに注目！

マルチレンズの場合

COBの場合

※マルチレンズでも配光角や照射角によって多重影の現象は起こらない場合があります。

さらなる高品質COBモジュールの開発に努めています。

フレネルレンズ

COBモジュールの特性を最もよく再現するために、独自の光学技術を駆使して開発したフレネルレンズ。

シリコンレンズ

高温に対する耐久性があるシリコン材採用により、効率、色温度の安定性、性能を維持すると共にグレア制御などの問題を解決しました。

COBタイプLEDパッケージ



業界最高水準の明るさと発光効率を発揮。専用設計のレンズと組み合わせることで上質な光空間を演出します。

シーンに合わせて幅広い演出を可能にする調光対応電源ユニットをラインナップ。

電源ユニットを調光対応電源にすることで、調光仕様に変更することができます※。

※一部対応していない製品もございます。詳しくは製品ページでご確認ください。

High Efficiency LED Down Light Series

Replace

消費電力 / 天井開口	COB112.2W	COB71.7W	COB54.4W	COB39.8W
(置換対象)	HF700w / MF400w	HF400w / MF250w	CDM-TP150w / FHT42w×4	CDM-TP70w / FHT42w×3
φ300	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29376E BML-29378E BML-29380E ￥77,500 軒下用 広 BML-29382E BML-29384E BML-29386E ￥80,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29424E BML-29426E BML-29428E ￥64,500 軒下用 広 BML-29430E BML-29432E BML-29434E ￥67,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29484E BML-29486E BML-29488E ￥52,000 軒下用 広 BML-29490E BML-29492E BML-29494E ￥55,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29972E BML-29978E BML-29984E 中 BML-29974E BML-29980E BML-29986E 狭 BML-29976E BML-29982E BML-29988E ￥37,000 軒下用 広 BML-29990E BML-29996E BML-25002E ￥40,000
φ275	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29388E BML-29390E BML-29392E ￥75,000 軒下用 広 BML-29394E BML-29396E BML-29398E ￥78,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29436E BML-29438E BML-29440E ￥62,000 軒下用 広 BML-29442E BML-29444E BML-29446E ￥65,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29496E BML-29498E BML-29500E ￥49,000 軒下用 広 BML-29502E BML-29504E BML-29506E ￥52,000	
φ250	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29400E BML-29402E BML-29404E ￥72,500 軒下用 広 BML-29406E BML-29408E BML-29410E ￥75,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29448E BML-29450E BML-29452E ￥59,500 軒下用 広 BML-29454E BML-29456E BML-29458E ￥62,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29508E BML-29510E BML-29512E ￥47,000 軒下用 広 BML-29514E BML-29516E BML-29518E ￥50,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29736E BML-29742E BML-29748E 中 BML-29738E BML-29744E BML-29750E 狭 BML-29740E BML-29746E BML-29752E ￥32,000 軒下用 広 BML-29754E BML-29760E BML-29766E ￥35,000
φ200	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29412E BML-29414E BML-29416E ￥71,000 軒下用 広 BML-29418E BML-29420E BML-29422E ￥74,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29460E BML-29462E BML-29464E ￥58,000 軒下用 広 BML-29466E BML-29468E BML-29470E ￥61,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29520E BML-29522E BML-29524E ￥45,500 軒下用 広 BML-29526E BML-29528E BML-29530E ￥48,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29772E BML-29778E BML-29784E 中 BML-29774E BML-29780E BML-29786E 狭 BML-29776E BML-29782E BML-29788E ￥29,500 軒下用 広 BML-29790E BML-29796E BML-29802E ￥32,500
φ175				5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29808E BML-29814E BML-29820E 中 BML-29810E BML-29816E BML-29822E 狭 BML-29812E BML-29818E BML-29824E ￥27,500 軒下用 広 BML-29826E BML-29832E BML-29838E ￥30,500
φ150	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29544E BML-29546E BML-29548E ￥69,500 軒下用 広 BML-29550E BML-29552E BML-29554E ￥72,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29472E BML-29474E BML-29476E ￥56,500 軒下用 広 BML-29478E BML-29480E BML-29482E ￥59,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29532E BML-29534E BML-29536E ￥44,500 軒下用 広 BML-29538E BML-29540E BML-29542E ￥47,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29844E BML-29850E BML-29856E 中 BML-29846E BML-29852E BML-29858E 狭 BML-29848E BML-29854E BML-29860E ￥25,500 軒下用 広 BML-29862E BML-29868E BML-29874E ￥28,500
φ125				5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29880E BML-29886E BML-29892E 中 BML-29882E BML-29888E BML-29894E 狭 BML-29884E BML-29890E BML-29896E ￥25,000
φ100				
φ75				
適合電源ユニット	非調光＆PWM調光兼用電源ユニット BMA-28144P ￥18,000	非調光電源ユニット BMA-28050 ￥11,000 PWM調光電源ユニット BMA-28086P ￥16,000	非調光電源ユニット BMA-28116P ￥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28148 ￥15,000	非調光電源ユニット BMA-28116P ￥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28132P ￥15,000

リニューアルプレート

天井既存開口を、気にせず簡単施工

天井工事不要！取付ボルト不要！



本体：白半艶塗装

⇒詳しくは、P5をご覧ください。



※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

High Efficiency LED Down Light Series

Replace

消費電力 / 天井開口	COB24.7W	COB14.2W
(置換対象)	HF100w / FHT42w×2 / CDM-R70w / セラメタ35w	FHT42w×1 / FHT32w×2 / CDM-R35w
φ300 / φ275	(下記角形参照)	(下記角形参照)
φ250	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29900E BML-29906E BML-29912E 中 BML-29902E BML-29908E BML-29914E 狭 BML-29904E BML-29910E BML-29916E ￥26,500 軒下用 広 BML-29918E BML-29924E BML-29930E ￥29,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-29936E BML-29942E BML-29948E 中 BML-29938E BML-29944E BML-29950E 狭 BML-29940E BML-29946E BML-29952E ￥25,500 軒下用 広 BML-29954E BML-29960E BML-29966E ￥28,500
φ200	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27808E BML-27810E BML-27812E 中 BML-29556E BML-29560E BML-29564E 狭 BML-29558E BML-29562E BML-29566E ￥24,000 軒下用 広 BML-27814E BML-27816E BML-27818E ￥27,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27886E BML-27888E BML-27890E 中 BML-29640E BML-29644E BML-29648E 狭 BML-29642E BML-29646E BML-29650E ￥23,000 軒下用 広 BML-27892E BML-27894E BML-27896E ￥26,000
φ175	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27820E BML-27822E BML-27824E 中 BML-29580E BML-29584E BML-29588E 狭 BML-29582E BML-29586E BML-29590E ￥23,000 軒下用 広 BML-27826E BML-27828E BML-27830E ￥26,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27898E BML-27900E BML-27902E 中 BML-29664E BML-29668E BML-29672E 狭 BML-29666E BML-29670E BML-29674E ￥22,000 軒下用 広 BML-27904E BML-27906E BML-27908E ￥25,000
φ150	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27832E BML-27834E BML-27836E 中 BML-29604E BML-29608E BML-29612E 狭 BML-29606E BML-29610E BML-29614E ￥22,000 軒下用 広 BML-27838E BML-27840E BML-27842E ￥25,000 5000K / 4000K / 3000K 中 BMU-29352E BMU-29356E BMU-29360E 狭 BMU-29354E BMU-29358E BMU-29362E ￥23,800	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27910E BML-27912E BML-27914E 中 BML-29688E BML-29692E BML-29696E 狭 BML-29690E BML-29694E BML-29698E ￥21,000 軒下用 広 BML-27916E BML-27918E BML-27920E ￥24,000 5000K / 4000K / 3000K 中 BMU-29364E BMU-29368E BMU-29372E 狭 BMU-29366E BMU-29370E BMU-29374E ￥22,800
φ125	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27856E BML-27858E BML-27860E 中 BML-29628E BML-29632E BML-29636E 狭 BML-29630E BML-29634E BML-29638E ￥21,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27934E BML-27936E BML-27938E 中 BML-29712E BML-29716E BML-29720E 狭 BML-29714E BML-29718E BML-29722E ￥20,500
φ100	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27862E BML-27868E BML-27874E 中 BML-27864E BML-27870E BML-27876E 狭 BML-27866E BML-27872E BML-27878E ￥21,000	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-27952E BML-27954E BML-27956E 中 BML-29724E BML-29728E BML-29732E 狭 BML-29726E BML-29730E BML-29734E ￥20,000 5000K / 4000K / 3000K 狭 BMU-29042E BMU-29044E BMU-29046E ￥21,800
φ75		5000K / 4000K / 3000K 中 BML-29340E BML-29344E BML-29348E 狭 BML-29342E BML-29346E BML-29350E ￥19,500
適合電源ユニット	非調光電源ユニット BMA-28057PV ￥7,000 PWM調光電源ユニット BMA-28147P ￥12,000	非調光電源ユニット BMA-28077P ￥5,000 PWM調光電源ユニット BMA-28133P ￥11,500

	COB39.8W	COB24.7W	COB14.2W
	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-25146E BML-25148E BML-25150E ￥33,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-25152E BML-25154E BML-25156E ￥28,500	5000K / 4000K / 3000K 広 BML-25158E BML-25160E BML-25162E ￥27,500
適合電源ユニット	非調光電源ユニット BMA-28116P ￥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28132P ￥15,000	非調光電源ユニット BMA-28057PV ￥7,000 PWM調光電源ユニット BMA-28147P ￥12,000	非調光電源ユニット BMA-28077P ￥5,000 PWM調光電源ユニット BMA-28133P ￥11,500

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

High Efficiency LED Down Light Series

Replace

	FHT24w×1 / FDL27w×1 / JR12V50w / JDR110V60w	FHT24w×1 / FDL27w×1 / JR12V50w / JDR110V60w
消費電力 / 天井開口	COB7.4W	LED6.4W / 6.3W

φ300

φ275

φ250

リニューアルプレート

天井既存開口を気にせずに簡単施工

天井工事不要、取付ボルト不要!

既存の天井開口部が大きいなどの理由により、器具が設置できない場合でも、オプション器具を使用することで、追加工事をすることもなく簡単に施工できます。

※納期・価格に関しましては別途お問い合わせください。



本体：白半艶塗装

角型オプションも対応可能です。

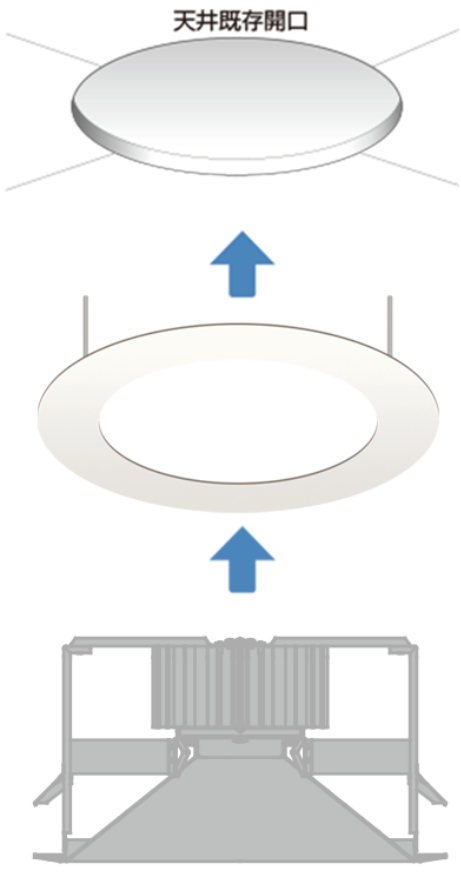

①ダウンライトオプション

先にオプションを取付けてください。

②ダウンライト

最後に取付バネの固定位置に注意しダウンライトを取付けてください。

オプションラインナップ

Φ350用 ⇒ Φ300	BDO-12350W300D
Φ275用 ⇒ Φ250	BDO-12275W250D
Φ250用 ⇒ Φ200	BDO-12250W200D
Φ200用 ⇒ Φ150	BDO-12200W150D

※上記以外の寸法にも対応致します。

φ200

COB7.4W:

	5000K	4000K	3000K	
広△	BML-25008E	BML-25014E	BML-25020E	￥16,800
軒下用 広△	BML-25026E	BML-25032E	BML-25038E	￥19,800

φ175

COB7.4W:

	5000K	4000K	3000K	
広△	BML-25164E	BML-25170E	BML-25176E	￥15,800
軒下用 広△	BML-25182E	BML-25188E	BML-25194E	￥18,800

LED6.4W / 6.3W: 非調光タイプ ／ 調光タイプ

φ150

COB7.4W:

	5000K	4000K	3000K	
広△	BML-25044E	BML-25050E	BML-25056E	￥14,800
軒下用 広△	BML-25062E	BML-25068E	BML-25074E	￥17,800

LED6.4W / 6.3W 非調光タイプ: NEW

	5000K	2700K	
広△	BML-25380	BML-25381	￥8,600

LED6.4W / 6.3W 調光タイプ: NEW

	5000K	2700K	
広△	BML-25386	BML-25387	￥11,600

φ125

COB7.4W:

	5000K	4000K	3000K	
広△	BML-25080E	BML-25086E	BML-25092E	￥14,300

LED6.4W / 6.3W 非調光タイプ: NEW



	5000K	2700K	
広△	BML-25382	BML-25383	￥7,600

LED6.4W / 6.3W 調光タイプ: NEW



	5000K	2700K	
広△	BML-25388	BML-25389	￥10,600

φ100

COB7.4W:

	5000K	4000K	3000K	
広△	BML-25098E	BML-25104E	BML-25110E	￥13,800

	5000K	4000K	3000K	
中△	BMU-25116E	BMU-25120E	BMU-25124E	
狭▲	BMU-25118E	BMU-25122E	BMU-25126E	￥14,300

LED6.4W / 6.3W 非調光タイプ: NEW

	5000K	2700K	
広△	BML-25384	BML-25385	￥6,600

LED6.4W / 6.3W 調光タイプ: NEW

	5000K	2700K	
広△	BML-25390	BML-25391	￥9,600

φ75

COB7.4W:



	5000K	4000K	3000K	
中△	BML-25130E	BML-25136E	BML-25142E	
狭▲	BML-25132E	BML-25138E	BML-25144E	￥13,300

適合電源ユニット

COB7.4W:

非調光電源ユニット
BMA-28058PV ￥5,000

PWM調光電源ユニット
BMA-28090P ￥11,000

LED6.4W / 6.3W:

電源内蔵型

調光器
BMA-28152 オープン価格

プレート
BBU-46085 オープン価格

※推奨調光器は、三菱電機照明株式会社製「DEP1015A」となります。

LED照明　施工事例

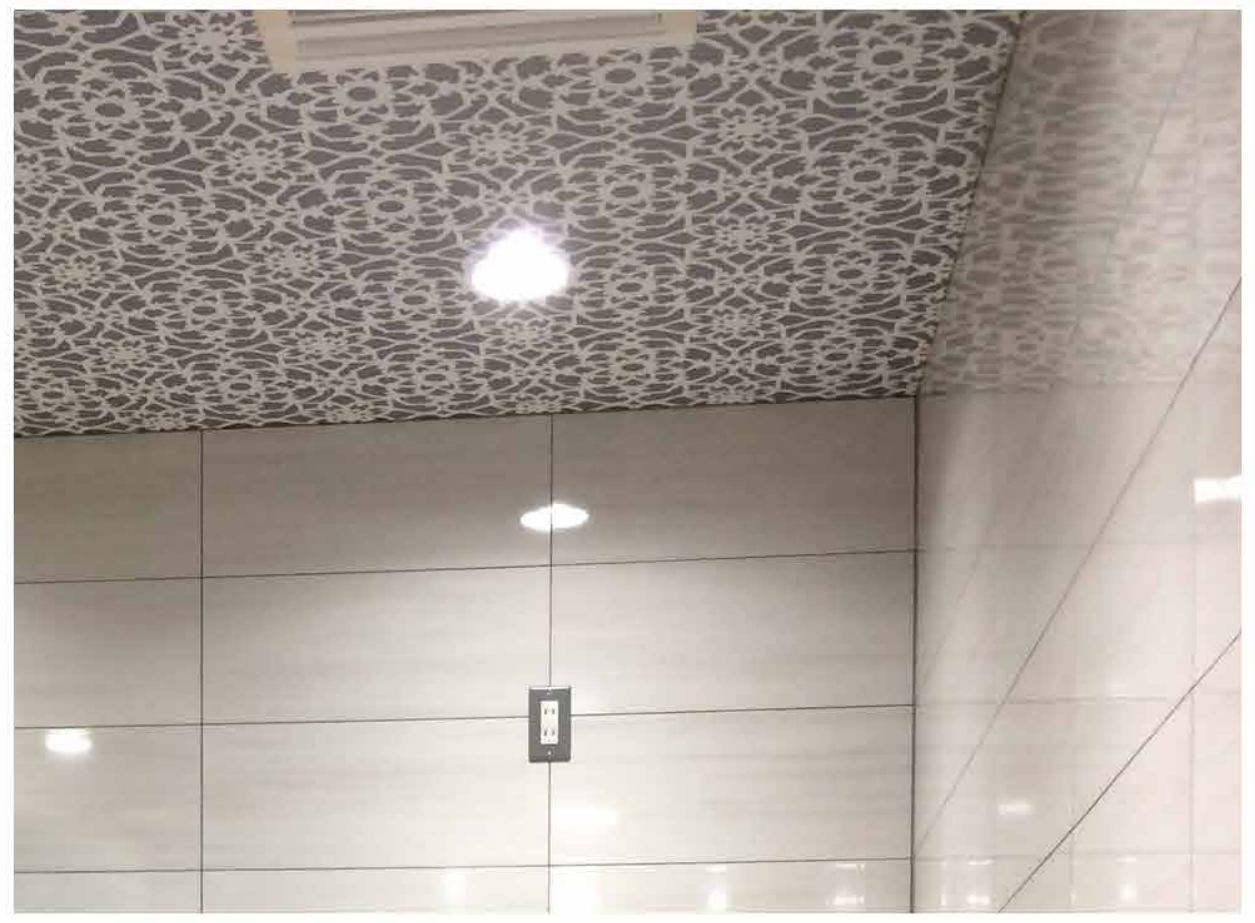

LED照明　施工事例

LED照明　施工事例

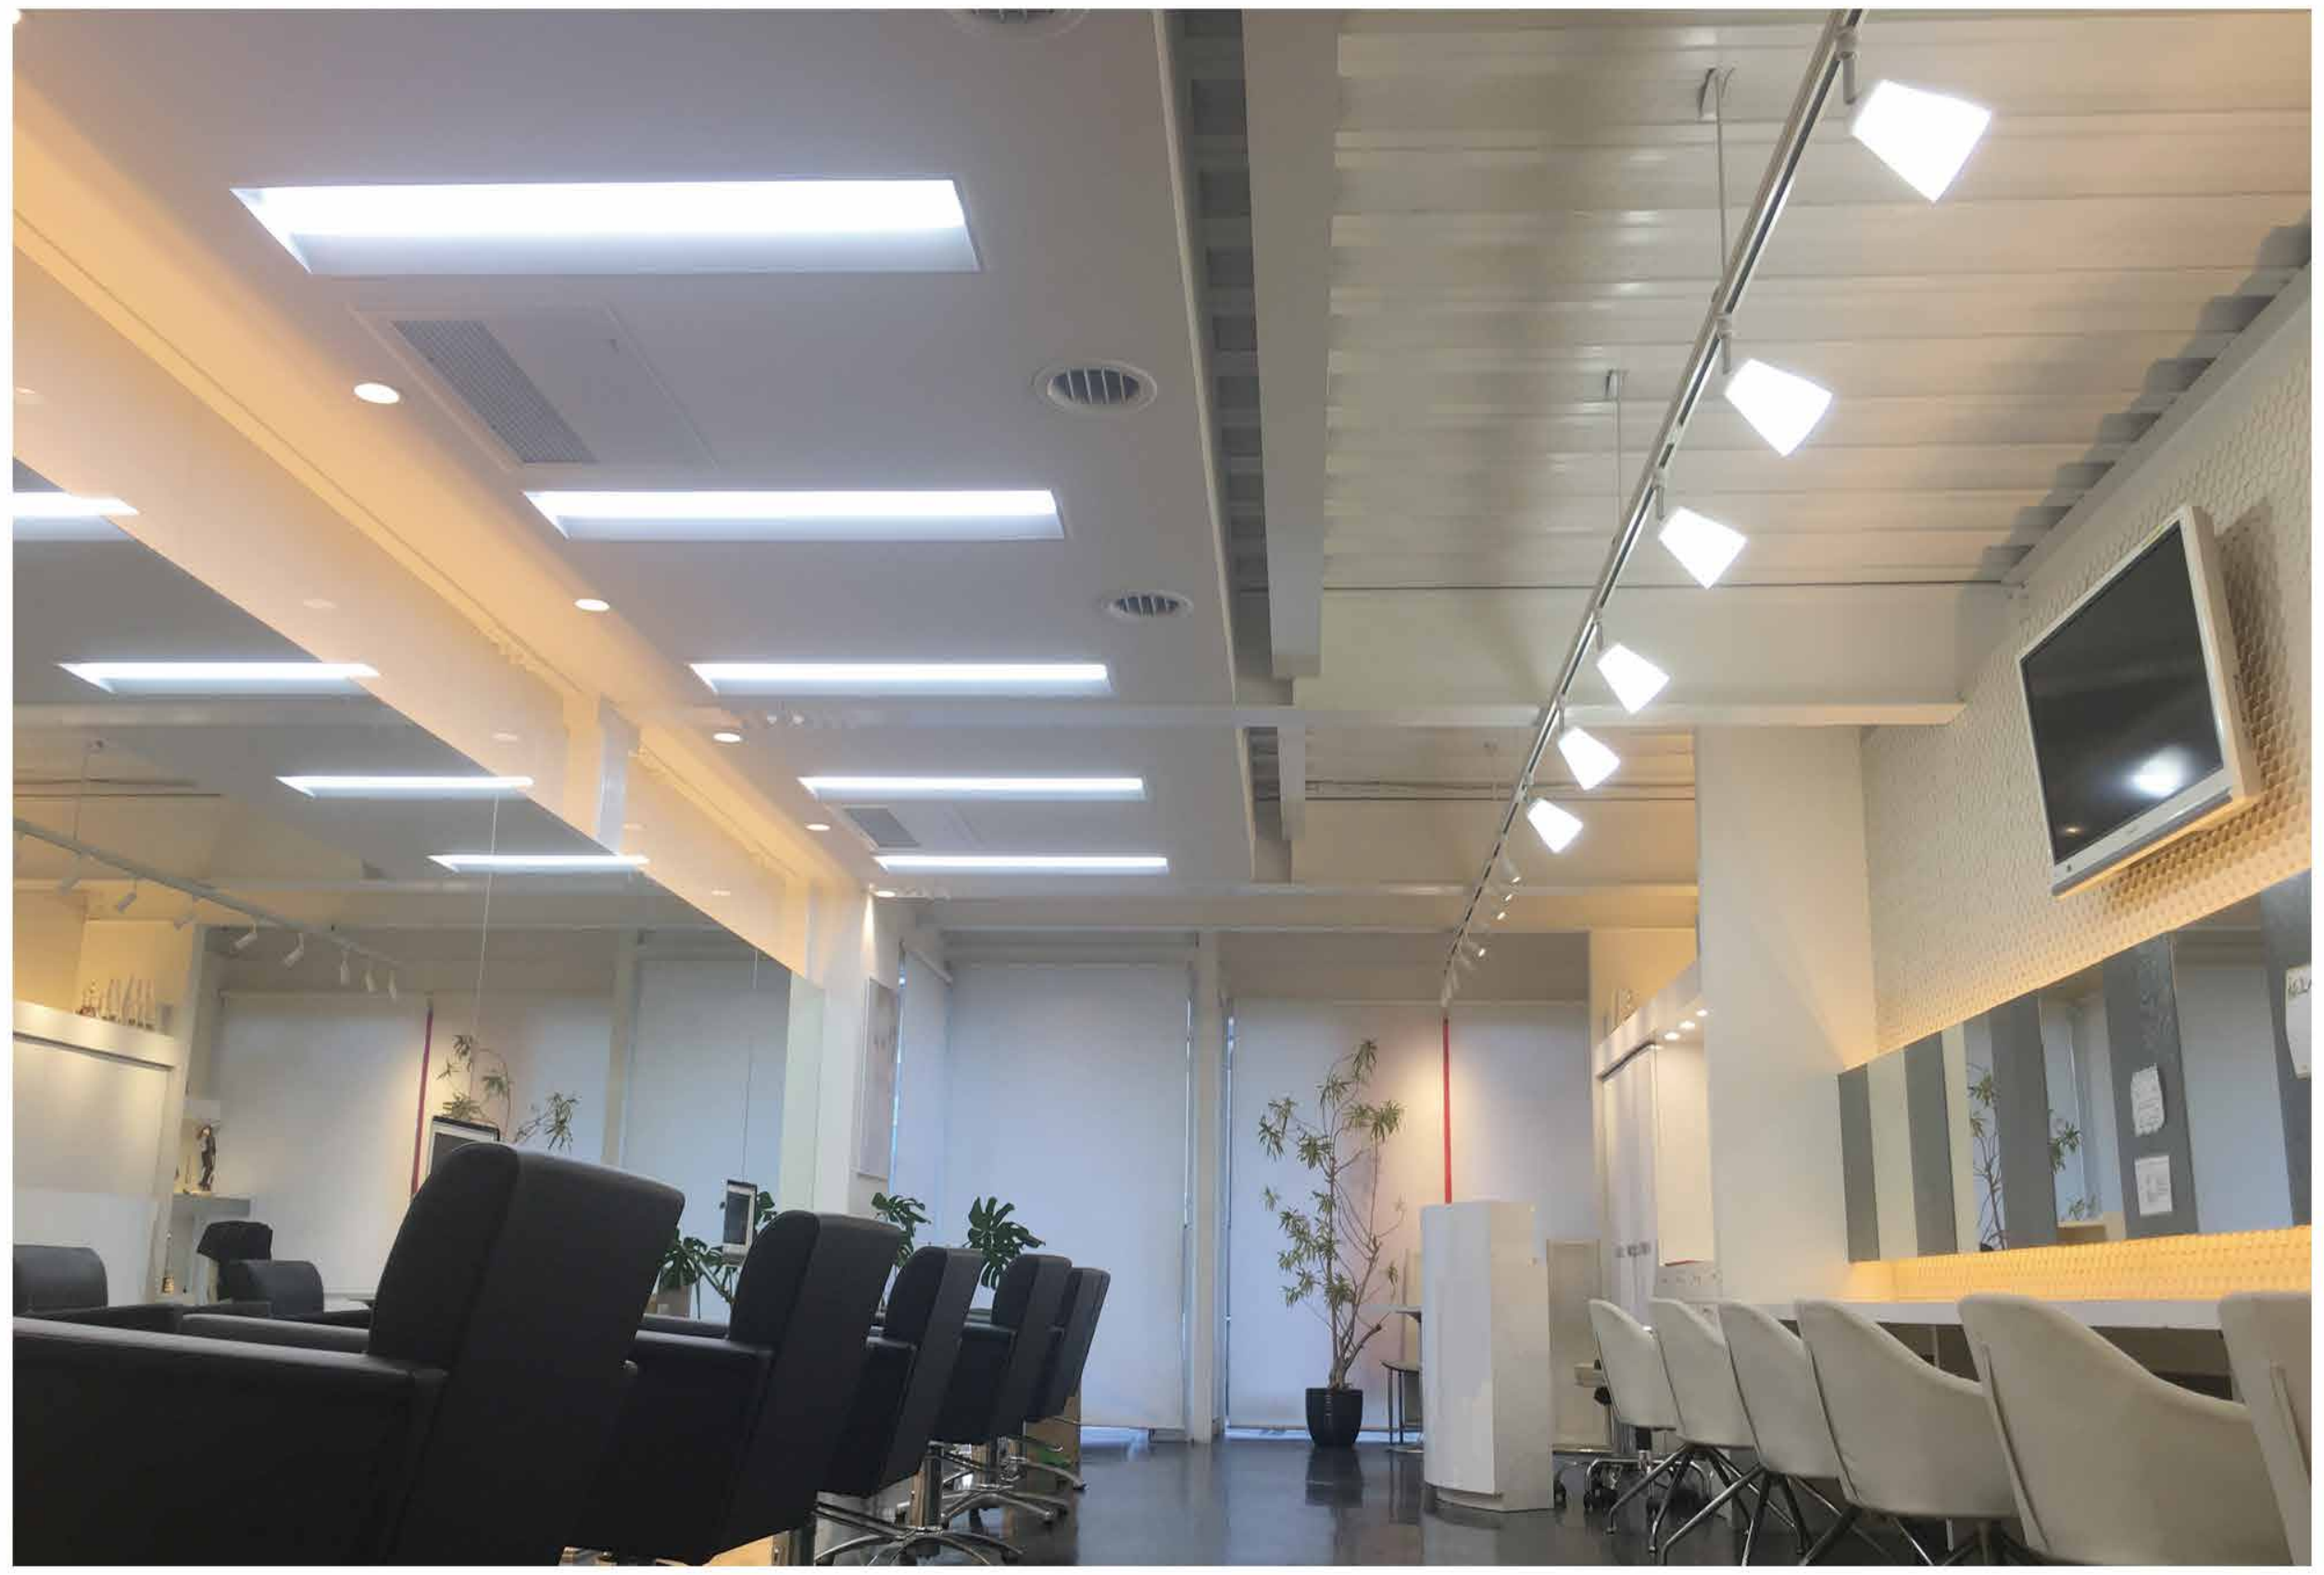

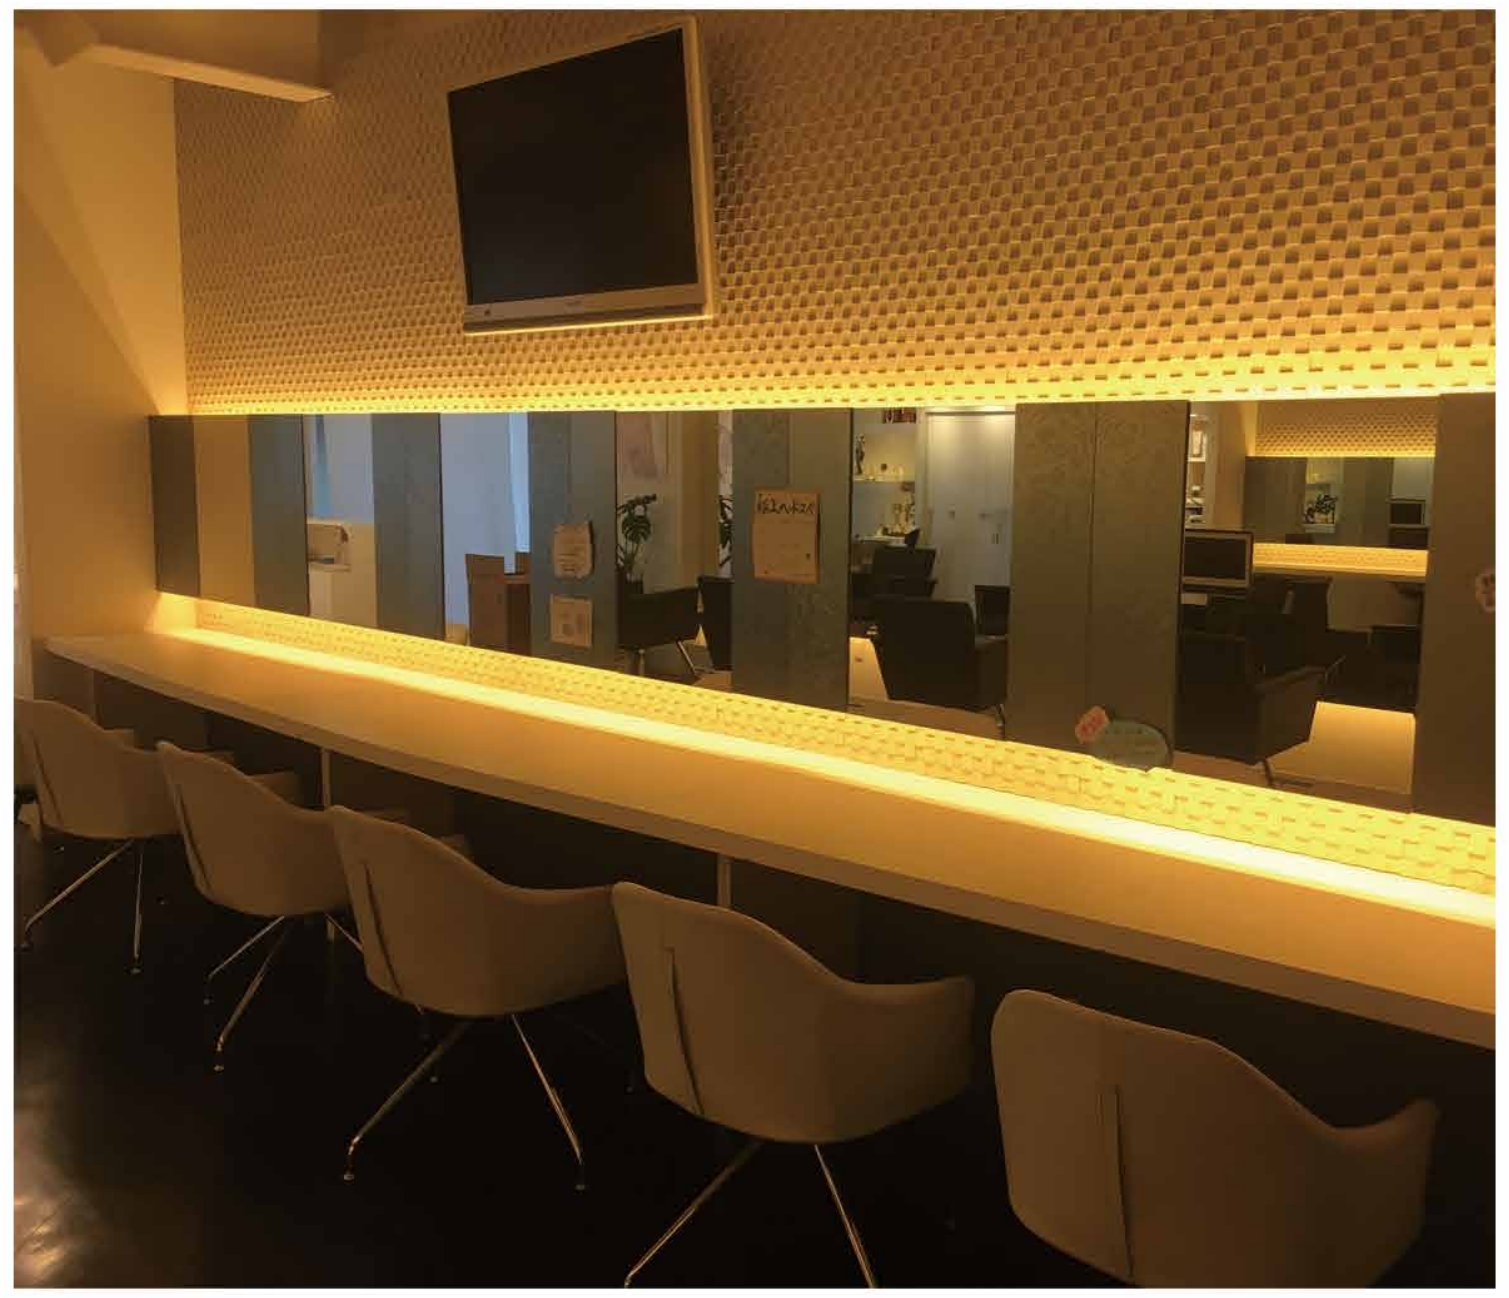

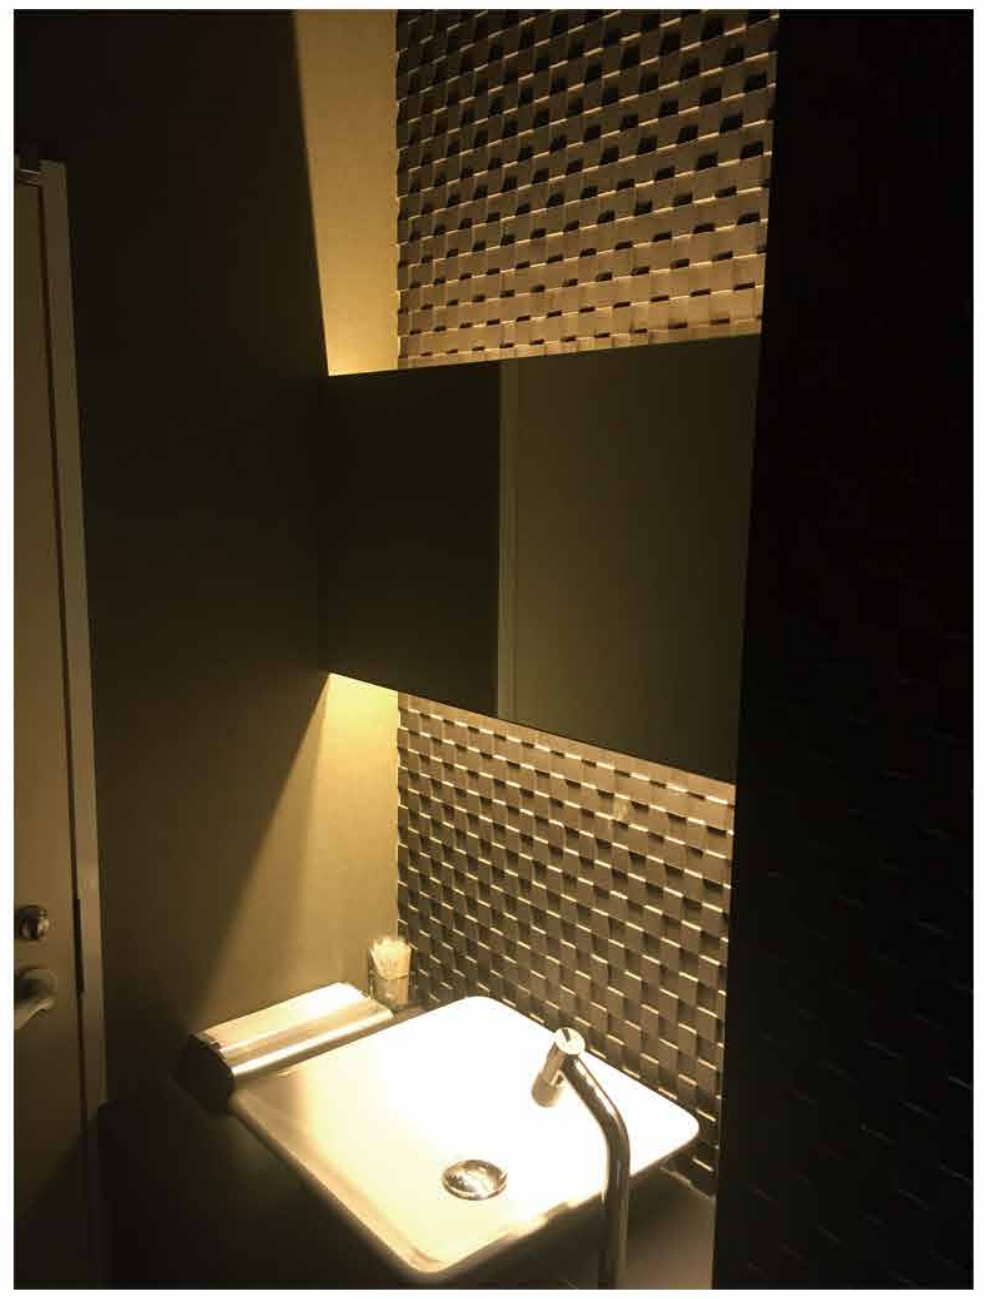

COB 112.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ300

器具重量 3.3kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29376E	5000K	広角	54°	14948 lm	133.2 lm/W
	BML-29378E	4000K	広角	54°	14800 lm	131.9 lm/W
ECO	BML-29380E	3000K	広角	54°	14356 lm	127.9 lm/W

器具価格 **¥77,500**（電源ユニット別売）

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （**電源ユニット**）	¥18,000
器具	¥77,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥95,500**

COB 112.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ275

器具重量 3.2kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29388E	5000K	広角	54°	14948 lm	133.2 lm/W
	BML-29390E	4000K	広角	54°	14800 lm	131.9 lm/W
ECO	BML-29392E	3000K	広角	54°	14356 lm	127.9 lm/W

器具価格 **¥75,000**（電源ユニット別売）

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （**電源ユニット**）	¥18,000
器具	¥75,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥93,000**

COB 112.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 3.0kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29400E	5000K	広角	54°	14873 lm	132.5 lm/W
	BML-29402E	4000K	広角	54°	14726 lm	131.2 lm/W
ECO	BML-29404E	3000K	広角	54°	14284 lm	127.3 lm/W

器具価格 **¥72,500**（電源ユニット別売）

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （**電源ユニット**）	¥18,000
器具	¥72,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥90,500**

COB 112.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 2.8kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29412E	5000K	広角	54°	14948 lm	133.2 lm/W
	BML-29414E	4000K	広角	54°	14800 lm	131.9 lm/W
ECO	BML-29416E	3000K	広角	54°	14356 lm	127.9 lm/W

器具価格 **¥71,000**（電源ユニット別売）

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （**電源ユニット**）	¥18,000
器具	¥71,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥89,000**

COB 112.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 2.6kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29544E	5000K	広角	54°	13841 lm	123.3 lm/W
	BML-29546E	4000K	広角	54°	13704 lm	122.1 lm/W
ECO	BML-29548E	3000K	広角	54°	13293 lm	118.4 lm/W

器具価格 **¥69,500**（電源ユニット別売）

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （**電源ユニット**）	¥18,000
器具	¥69,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥87,500**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 71.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ300

器具重量 2.8kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29424E	5000K	広角	54°	9898 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-29426E	4000K	広角	54°	9800 lm	136.6 lm/W
ECO	BML-29428E	3000K	広角	54°	9506 lm	132.5 lm/W

器具価格 **¥64,500**（電源ユニット別売）

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （**電源ユニット**）	¥11,000
器具	¥64,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥75,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （**電源ユニット**）	¥16,000
器具	¥64,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥80,500**

COB 71.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ275

器具重量 2.6kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29436E	5000K	広角	54°	9996 lm	139.4 lm/W
ECO	BML-29438E	4000K	広角	54°	9898 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-29440E	3000K	広角	54°	9601 lm	133.9 lm/W

器具価格 **¥62,000**（電源ユニット別売）

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （**電源ユニット**）	¥11,000
器具	¥62,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥73,000**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （**電源ユニット**）	¥16,000
器具	¥62,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥78,000**

COB 71.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 2.4kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29448E	5000K	広角	54°	9700 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29450E	4000K	広角	54°	9604 lm	133.9 lm/W
ECO	BML-29452E	3000K	広角	54°	9315 lm	129.9 lm/W

器具価格 **¥59,500**（電源ユニット別売）

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （**電源ユニット**）	¥11,000
器具	¥59,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥70,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （**電源ユニット**）	¥16,000
器具	¥59,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥75,500**

COB 71.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 2.3kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29460E	5000K	広角	54°	9848 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29462E	4000K	広角	54°	9751 lm	135.9 lm/W
ECO	BML-29464E	3000K	広角	54°	9458 lm	131.9 lm/W

器具価格 **¥58,000**（電源ユニット別売）

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （**電源ユニット**）	¥11,000
器具	¥58,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥69,000**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （**電源ユニット**）	¥16,000
器具	¥58,000
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥74,000**

COB 71.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 2.1kg



	品番	色温度	角度	1/2照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29472E	5000K	広角	54°	9700 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29474E	4000K	広角	54°	9604 lm	133.9 lm/W
ECO	BML-29476E	3000K	広角	54°	9315 lm	129.9 lm/W

器具価格 **¥56,500**（電源ユニット別売）

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （**電源ユニット**）	¥11,000
器具	¥56,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥67,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （**電源ユニット**）	¥16,000
器具	¥56,500
セット価格（**器具＋電源ユニット**）	**¥72,500**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 54.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ300

器具重量 2.2kg



器具価格 ¥52,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29484E	5000K	広角	54°	7474 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29486E	4000K	広角	54°	7400 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-29488E	3000K	広角	54°	7178 lm	131.9 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28148（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥52,000	器具	¥52,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥62,000	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥67,000

COB 54.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ275

器具重量 2.1kg



器具価格 ¥49,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29496E	5000K	広角	54°	7548 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-29498E	4000K	広角	54°	7474 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29500E	3000K	広角	54°	7249 lm	133.2 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28148（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥49,000	器具	¥49,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥59,000	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥64,000

COB 54.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 1.9kg



器具価格 ¥47,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29508E	5000K	広角	54°	7399 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-29510E	4000K	広角	54°	7326 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29512E	3000K	広角	54°	7106 lm	130.6 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28148（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥47,000	器具	¥47,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥57,000	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥62,000

COB 54.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 1.7kg



器具価格 ¥45,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29520E	5000K	広角	54°	7623 lm	140.1 lm/W
ECO	BML-29522E	4000K	広角	54°	7548 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-29524E	3000K	広角	54°	7321 lm	134.5 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28148（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥45,500	器具	¥45,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥55,500	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥60,500

COB 54.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 1.5kg



器具価格 ¥44,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-29532E	5000K	広角	54°	7324 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29534E	4000K	広角	54°	7252 lm	133.3 lm/W
ECO	BML-29536E	3000K	広角	54°	7034 lm	129.3 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28148（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥44,500	器具	¥44,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥54,500	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥59,500

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ300

器具重量 1.9kg



器具価格 ¥37,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29972E	5000K	広角	62°	5357 lm	134.5 lm/W
	BML-29974E	5000K	中角	41°	5411 lm	135.9 lm/W
	BML-29976E	5000K	狭角	23°	5438 lm	136.6 lm/W
	BML-29978E	4000K	広角	62°	5331 lm	133.9 lm/W
	BML-29980E	4000K	中角	41°	5384 lm	135.2 lm/W
	BML-29982E	4000K	狭角	23°	5411 lm	135.9 lm/W
	BML-29984E	3000K	広角	62°	5170 lm	129.8 lm/W
	BML-29986E	3000K	中角	41°	5222 lm	131.2 lm/W
	BML-29988E	3000K	狭角	23°	5248 lm	131.8 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥37,000	器具	¥37,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥47,000	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥52,000

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 1.5kg



器具価格 ¥32,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29736E	5000K	広角	61°	5331 lm	133.9 lm/W
	BML-29738E	5000K	中角	40°	5384 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29740E	5000K	狭角	22°	5410 lm	135.9 lm/W
	BML-29742E	4000K	広角	61°	5305 lm	133.2 lm/W
	BML-29744E	4000K	中角	40°	5358 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29746E	4000K	狭角	22°	5384 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29748E	3000K	広角	61°	5145 lm	129.2 lm/W
ECO	BML-29750E	3000K	中角	40°	5196 lm	130.5 lm/W
ECO	BML-29752E	3000K	狭角	22°	5222 lm	131.2 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥32,000	器具	¥32,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥42,000	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥47,000

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 1.2kg



器具価格 ¥29,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29772E	5000K	広角	61°	5331 lm	133.9 lm/W
	BML-29774E	5000K	中角	40°	5384 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29776E	5000K	狭角	22°	5410 lm	135.9 lm/W
	BML-29778E	4000K	広角	61°	5305 lm	133.2 lm/W
	BML-29780E	4000K	中角	40°	5358 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29782E	4000K	狭角	22°	5384 lm	135.2 lm/W
ECO	BML-29784E	3000K	広角	61°	5145 lm	129.2 lm/W
ECO	BML-29786E	3000K	中角	40°	5196 lm	130.5 lm/W
ECO	BML-29788E	3000K	狭角	22°	5222 lm	131.2 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥29,500	器具	¥29,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥39,500	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥44,500

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ175

器具重量 1.2kg



器具価格 ¥27,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29808E	5000K	広角	61°	5304 lm	133.2 lm/W
	BML-29810E	5000K	中角	40°	5357 lm	134.5 lm/W
ECO	BML-29812E	5000K	狭角	22°	5383 lm	135.2 lm/W
	BML-29814E	4000K	広角	61°	5278 lm	132.6 lm/W
	BML-29816E	4000K	中角	40°	5331 lm	133.9 lm/W
ECO	BML-29818E	4000K	狭角	22°	5357 lm	134.5 lm/W
ECO	BML-29820E	3000K	広角	61°	5119 lm	128.6 lm/W
ECO	BML-29822E	3000K	中角	40°	5170 lm	129.8 lm/W
ECO	BML-29824E	3000K	狭角	22°	5196 lm	130.5 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥27,500	器具	¥27,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥37,500	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥42,500

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 1.0kg



器具価格 ¥25,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29844E	5000K	広角	61°	5277 lm	132.5 lm/W
	BML-29846E	5000K	中角	40°	5330 lm	133.9 lm/W
ECO	BML-29848E	5000K	狭角	22°	5356 lm	134.5 lm/W
	BML-29850E	4000K	広角	61°	5251 lm	131.9 lm/W
	BML-29852E	4000K	中角	40°	5304 lm	133.2 lm/W
ECO	BML-29854E	4000K	狭角	22°	5330 lm	133.9 lm/W
ECO	BML-29856E	3000K	広角	61°	5093 lm	127.9 lm/W
ECO	BML-29858E	3000K	中角	40°	5144 lm	129.2 lm/W
ECO	BML-29860E	3000K	狭角	22°	5169 lm	129.8 lm/W

非調光		調光	
非調光電源ユニット		PWM 調光電源ユニット	
BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000	BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥25,500	器具	¥25,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥35,500	セット価格（器具＋電源ユニット）	¥40,500

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT LINE UP

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 Φ125

器具重量 1.0kg

器具価格 ¥25,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28116P （電源ユニット） ¥10,000
器具 ¥25,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥35,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28132P （電源ユニット） ¥15,000
器具 ¥25,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥40,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29880E	5000K	広角	61°	5251 lm	131.9 lm/W
	BML-29882E	5000K	中角	40°	5303 lm	133.2 lm/W
ECO	BML-29884E	5000K	狭角	22°	5329 lm	133.8 lm/W
	BML-29886E	4000K	広角	61°	5225 lm	131.2 lm/W
	BML-29888E	4000K	中角	40°	5277 lm	132.5 lm/W
ECO	BML-29890E	4000K	狭角	22°	5303 lm	133.2 lm/W
ECO	BML-29892E	3000K	広角	61°	5067 lm	127.3 lm/W
ECO	BML-29894E	3000K	中角	40°	5118 lm	128.5 lm/W
ECO	BML-29896E	3000K	狭角	22°	5143 lm	129.2 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 1.1kg

器具価格 ¥26,500（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥26,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥33,500

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥26,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥38,500

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29900E	5000K	広角	62°	3360 lm	136.0 lm/W
	BML-29902E	5000K	中角	41°	3377 lm	136.7 lm/W
	BML-29904E	5000K	狭角	26°	3394 lm	137.4 lm/W
	BML-29906E	4000K	広角	62°	3311 lm	134.0 lm/W
	BML-29908E	4000K	中角	41°	3328 lm	134.7 lm/W
	BML-29910E	4000K	狭角	26°	3344 lm	135.3 lm/W
	BML-29912E	3000K	広角	62°	3211 lm	130.0 lm/W
	BML-29914E	3000K	中角	41°	3228 lm	130.6 lm/W
	BML-29916E	3000K	狭角	26°	3244 lm	131.3 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 0.8kg

器具価格 ¥24,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥24,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥31,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥24,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥36,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27808E	5000K	広角	61°	3344 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-29556E	5000K	中角	40°	3377 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29558E	5000K	狭角	22°	3410 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27810E	4000K	広角	61°	3295 lm	133.4 lm/W
ECO	BML-29560E	4000K	中角	40°	3327 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29562E	4000K	狭角	22°	3360 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-27812E	3000K	広角	61°	3196 lm	129.3 lm/W
ECO	BML-29564E	3000K	中角	40°	3227 lm	130.6 lm/W
ECO	BML-29566E	3000K	狭角	22°	3259 lm	131.9 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ175

器具重量 0.7kg

器具価格 ¥23,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥23,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥30,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥23,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥35,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27820E	5000K	広角	61°	3344 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-29580E	5000K	中角	40°	3377 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29582E	5000K	狭角	22°	3410 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27822E	4000K	広角	61°	3295 lm	133.4 lm/W
ECO	BML-29584E	4000K	中角	40°	3327 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29586E	4000K	狭角	22°	3360 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-27824E	3000K	広角	61°	3196 lm	129.3 lm/W
ECO	BML-29588E	3000K	中角	40°	3227 lm	130.6 lm/W
ECO	BML-29590E	3000K	狭角	22°	3259 lm	131.9 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥22,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥22,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥29,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥22,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥34,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27832E	5000K	広角	61°	3344 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-29604E	5000K	中角	40°	3377 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29606E	5000K	狭角	22°	3410 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27834E	4000K	広角	61°	3295 lm	133.4 lm/W
ECO	BML-29608E	4000K	中角	40°	3327 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29610E	4000K	狭角	22°	3360 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-27836E	3000K	広角	61°	3196 lm	129.3 lm/W
ECO	BML-29612E	3000K	中角	40°	3227 lm	130.6 lm/W
ECO	BML-29614E	3000K	狭角	22°	3259 lm	131.9 lm/W

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT LINE UP

COB 24.7w

演色性 Ra82　ユニバーサルタイプ

天井開口 Φ150

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥23,800（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥23,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥30,800

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥23,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥35,800

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BMU-29352E	5000K	中角	40°	3243 lm	131.2 lm/W
ECO	BMU-29354E	5000K	狭角	22°	3308 lm	133.9 lm/W
	BMU-29356E	4000K	中角	40°	3196 lm	129.3 lm/W
ECO	BMU-29358E	4000K	狭角	22°	3260 lm	131.9 lm/W
ECO	BMU-29360E	3000K	中角	40°	3100 lm	125.5 lm/W
ECO	BMU-29362E	3000K	狭角	22°	3162 lm	128.0 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ125

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥21,500（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥21,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥28,500

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥21,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥33,500

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27856E	5000K	広角	61°	3327 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-29628E	5000K	中角	40°	3360 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-29630E	5000K	狭角	22°	3393 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-27858E	4000K	広角	61°	3278 lm	132.7 lm/W
ECO	BML-29632E	4000K	中角	40°	3311 lm	134.0 lm/W
ECO	BML-29634E	4000K	狭角	22°	3344 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-27860E	3000K	広角	61°	3180 lm	128.7 lm/W
ECO	BML-29636E	3000K	中角	40°	3211 lm	130.0 lm/W
ECO	BML-29638E	3000K	狭角	22°	3243 lm	131.2 lm/W

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 Φ100

器具重量 0.5kg

器具価格 ¥21,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28057PV （電源ユニット） ¥7,000
器具 ¥21,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥28,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28147P （電源ユニット） ¥12,000
器具 ¥21,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥33,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27862E	5000K	広角	61°	3310 lm	134.0 lm/W
ECO	BML-27864E	5000K	中角	40°	3343 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-27866E	5000K	狭角	22°	3376 lm	136.6 lm/W
ECO	BML-27868E	4000K	広角	61°	3262 lm	132.0 lm/W
ECO	BML-27870E	4000K	中角	40°	3294 lm	133.3 lm/W
ECO	BML-27872E	4000K	狭角	22°	3327 lm	134.6 lm/W
ECO	BML-27874E	3000K	広角	61°	3164 lm	128.0 lm/W
ECO	BML-27876E	3000K	中角	40°	3195 lm	129.3 lm/W
ECO	BML-27878E	3000K	狭角	22°	3227 lm	130.6 lm/W

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ250

器具重量 1.1kg

器具価格 ¥25,500（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28077P （電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥25,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥30,500

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P （電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥25,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥37,000

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29936E	5000K	広角	62°	1960 lm	138.0 lm/W
	BML-29938E	5000K	中角	41°	1970 lm	138.7 lm/W
	BML-29940E	5000K	狭角	26°	1980 lm	139.4 lm/W
	BML-29942E	4000K	広角	62°	1932 lm	136.0 lm/W
	BML-29944E	4000K	中角	41°	1942 lm	136.7 lm/W
	BML-29946E	4000K	狭角	26°	1951 lm	137.3 lm/W
	BML-29948E	3000K	広角	62°	1874 lm	131.9 lm/W
	BML-29950E	3000K	中角	41°	1883 lm	132.6 lm/W
	BML-29952E	3000K	狭角	26°	1893 lm	133.3 lm/W

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 0.8kg

器具価格 ¥23,000（電源ユニット別売）



非調光 非調光電源ユニット
BMA-28077P （電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥23,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥28,000

調光 PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P （電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥23,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥34,500

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27886E	5000K	広角	61°	1951 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29640E	5000K	中角	40°	1970 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-29642E	5000K	狭角	22°	1990 lm	140.1 lm/W
ECO	BML-27888E	4000K	広角	61°	1923 lm	135.4 lm/W
ECO	BML-29644E	4000K	中角	40°	1942 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29646E	4000K	狭角	22°	1961 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27890E	3000K	広角	61°	1865 lm	131.3 lm/W
ECO	BML-29648E	3000K	中角	40°	1883 lm	132.6 lm/W
ECO	BML-29650E	3000K	狭角	22°	1902 lm	133.9 lm/W

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ175

器具重量 0.7kg

器具価格 ¥22,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27898E	5000K	広角	61°	1951 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29664E	5000K	中角	40°	1970 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-29666E	5000K	狭角	22°	1990 lm	140.1 lm/W
ECO	BML-27900E	4000K	広角	61°	1923 lm	135.4 lm/W
ECO	BML-29668E	4000K	中角	40°	1942 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29670E	4000K	狭角	22°	1961 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27902E	3000K	広角	61°	1865 lm	131.3 lm/W
ECO	BML-29672E	3000K	中角	40°	1883 lm	132.6 lm/W
ECO	BML-29674E	3000K	狭角	22°	1902 lm	133.9 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥22,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥27,000

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥22,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥33,500

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥21,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27910E	5000K	広角	61°	1951 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29688E	5000K	中角	40°	1970 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-29690E	5000K	狭角	22°	1990 lm	140.1 lm/W
ECO	BML-27912E	4000K	広角	61°	1923 lm	135.4 lm/W
ECO	BML-29692E	4000K	中角	40°	1942 lm	136.7 lm/W
ECO	BML-29694E	4000K	狭角	22°	1961 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-27914E	3000K	広角	61°	1865 lm	131.3 lm/W
ECO	BML-29696E	3000K	中角	40°	1883 lm	132.6 lm/W
ECO	BML-29698E	3000K	狭角	22°	1902 lm	133.9 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥21,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥26,000

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥21,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥32,500

COB 14.2w

演色性 Ra82　ユニバーサルタイプ

天井開口 Φ150

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥22,800（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BMU-29364E	5000K	中角	40°	1892 lm	133.2 lm/W
ECO	BMU-29366E	5000K	狭角	22°	1911 lm	134.5 lm/W
	BMU-29368E	4000K	中角	40°	1865 lm	131.3 lm/W
ECO	BMU-29370E	4000K	狭角	22°	1883 lm	132.6 lm/W
ECO	BMU-29372E	3000K	中角	40°	1809 lm	127.3 lm/W
ECO	BMU-29374E	3000K	狭角	22°	1827 lm	128.6 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥22,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥27,800

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥22,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥34,300

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ125

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥20,500（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27934E	5000K	広角	61°	1941 lm	136.6 lm/W
ECO	BML-29712E	5000K	中角	40°	1960 lm	138.0 lm/W
ECO	BML-29714E	5000K	狭角	22°	1980 lm	139.4 lm/W
ECO	BML-27936E	4000K	広角	61°	1913 lm	134.7 lm/W
ECO	BML-29716E	4000K	中角	40°	1932 lm	136.0 lm/W
ECO	BML-29718E	4000K	狭角	22°	1951 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-27938E	3000K	広角	61°	1855 lm	130.6 lm/W
ECO	BML-29720E	3000K	中角	40°	1874 lm	131.9 lm/W
ECO	BML-29722E	3000K	狭角	22°	1892 lm	133.2 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥20,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥25,500

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥20,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥32,000

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ100

器具重量 0.5kg

器具価格 ¥20,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BML-27952E	5000K	広角	61°	1931 lm	135.9 lm/W
ECO	BML-29724E	5000K	中角	40°	1950 lm	137.3 lm/W
ECO	BML-29726E	5000K	狭角	22°	1970 lm	138.7 lm/W
ECO	BML-27954E	4000K	広角	61°	1903 lm	134.0 lm/W
ECO	BML-29728E	4000K	中角	40°	1922 lm	135.3 lm/W
ECO	BML-29730E	4000K	狭角	22°	1941 lm	136.6 lm/W
ECO	BML-27956E	3000K	広角	61°	1846 lm	130.0 lm/W
ECO	BML-29732E	3000K	中角	40°	1864 lm	131.2 lm/W
ECO	BML-29734E	3000K	狭角	22°	1883 lm	132.6 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥20,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥25,000

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥20,000
セット価格（器具＋電源ユニット）¥31,500

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 14.2w

演色性 Ra82　ユニバーサルタイプ

天井開口 Φ100

器具重量 0.3kg

器具価格 ¥21,800（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BMU-29042E	5000K	狭角	32°	1892 lm	133.2 lm/W
BMU-29044E	4000K	狭角	32°	1865 lm	131.3 lm/W
BMU-29046E	3000K	狭角	32°	1809 lm	127.3 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥21,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥26,800

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥21,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥33,300

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 Φ75

器具重量 0.3kg

器具価格 ¥19,500（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BML-29340E	5000K	中角	46°	1871 lm	131.7 lm/W
	BML-29342E	5000K	狭角	32°	1890 lm	133.0 lm/W
	BML-29344E	4000K	中角	46°	1845 lm	129.9 lm/W
	BML-29346E	4000K	狭角	32°	1863 lm	131.1 lm/W
ECO	BML-29348E	3000K	中角	46°	1789 lm	125.9 lm/W
ECO	BML-29350E	3000K	狭角	32°	1807 lm	127.2 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28077P（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥19,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥24,500

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28133P（電源ユニット） ¥11,500
器具 ¥19,500
セット価格（器具＋電源ユニット）¥31,000

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ200

器具重量 0.6kg

器具価格 ¥16,800（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25008E	5000K	広角	59°	840 lm	113.5 lm/W
BML-25014E	4000K	広角	59°	838 lm	113.2 lm/W
BML-25020E	3000K	広角	59°	814 lm	110.0 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28058PV（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥16,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥21,800

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28090P（電源ユニット） ¥11,000
器具 ¥16,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥27,800

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ175

器具重量 0.5kg

器具価格 ¥15,800（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25164E	5000K	広角	59°	840 lm	113.5 lm/W
BML-25170E	4000K	広角	59°	838 lm	113.2 lm/W
BML-25176E	3000K	広角	59°	814 lm	110.0 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28058PV（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥15,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥20,800

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28090P（電源ユニット） ¥11,000
器具 ¥15,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥26,800

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ150

器具重量 0.5kg

器具価格 ¥14,800（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25044E	5000K	広角	59°	840 lm	113.5 lm/W
BML-25050E	4000K	広角	59°	838 lm	113.2 lm/W
BML-25056E	3000K	広角	59°	814 lm	110.0 lm/W

非調光
非調光電源ユニット
BMA-28058PV（電源ユニット） ¥5,000
器具 ¥14,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥19,800

調光
PWM 調光電源ユニット
BMA-28090P（電源ユニット） ¥11,000
器具 ¥14,800
セット価格（器具＋電源ユニット）¥25,800

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT LINE UP

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ125

器具重量 0.4kg

器具価格 ¥14,300（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25080E	5000K	広角	59°	835 lm	112.8 lm/W
BML-25086E	4000K	広角	59°	833 lm	112.5 lm/W
BML-25092E	3000K	広角	59°	809 lm	109.3 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28058PV（電源ユニット）	¥5,000
器具	¥14,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥19,300**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28090P（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥14,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥25,300**

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ100

器具重量 0.3kg

器具価格 ¥13,800（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25098E	5000K	広角	57°	831 lm	112.2 lm/W
BML-25104E	4000K	広角	57°	829 lm	112.0 lm/W
BML-25110E	3000K	広角	57°	805 lm	108.7 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28058PV（電源ユニット）	¥5,000
器具	¥13,800
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥18,800**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28090P（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥13,800
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥24,800**

COB 7.4w

演色性 Ra82　ユニバーサルタイプ

天井開口 Φ100

器具重量 0.4kg

器具価格 ¥14,300（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BMU-25116E	5000K	中角	32°	801 lm	108.2 lm/W
BMU-25118E	5000K	狭角	19°	809 lm	109.3 lm/W
BMU-25120E	4000K	中角	32°	799 lm	107.9 lm/W
BMU-25122E	4000K	狭角	19°	807 lm	109.0 lm/W
BMU-25124E	3000K	中角	32°	776 lm	104.8 lm/W
BMU-25126E	3000K	狭角	19°	784 lm	105.9 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28058PV（電源ユニット）	¥5,000
器具	¥14,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥19,300**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28090P（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥14,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥25,300**

COB 7.4w

演色性 Ra82

天井開口 Φ75

器具重量 0.3kg

器具価格 ¥13,300（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25130E	5000K	中角	32°	805 lm	108.7 lm/W
BML-25132E	5000K	狭角	19°	813 lm	109.8 lm/W
BML-25136E	4000K	中角	32°	804 lm	108.6 lm/W
BML-25138E	4000K	狭角	19°	812 lm	109.7 lm/W
BML-25142E	3000K	中角	32°	781 lm	105.5 lm/W
BML-25144E	3000K	狭角	19°	788 lm	106.4 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28058PV（電源ユニット）	¥5,000
器具	¥13,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥18,300**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28090P（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥13,300
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥24,300**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT LINE UP

COB 39.8w

演色性 Ra82

天井開口 □150

器具重量 1.7kg

器具価格 ¥33,500（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25146E	5000K	広角	62°	5011 lm	125.9 lm/W
BML-25148E	4000K	広角	62°	4986 lm	125.2 lm/W
BML-25150E	3000K	広角	62°	4836 lm	121.5 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P（電源ユニット）	¥10,000
器具	¥33,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥43,500**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28132P（電源ユニット）	¥15,000
器具	¥33,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥48,500**

COB 24.7w

演色性 Ra82

天井開口 □150

器具重量 1.2kg

器具価格 ¥28,500（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25152E	5000K	広角	62°	3293 lm	133.3 lm/W
BML-25154E	4000K	広角	62°	3245 lm	131.3 lm/W
BML-25156E	3000K	広角	62°	3148 lm	127.4 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28057PV（電源ユニット）	¥7,000
器具	¥28,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥35,500**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28147P（電源ユニット）	¥12,000
器具	¥28,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥40,500**

COB 14.2w

演色性 Ra82

天井開口 □150

器具重量 1.2kg

器具価格 ¥27,500（電源ユニット別売）



品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25158E	5000K	広角	62°	1951 lm	137.3 lm/W
BML-25160E	4000K	広角	62°	1923 lm	135.4 lm/W
BML-25162E	3000K	広角	62°	1865 lm	131.3 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28077P（電源ユニット）	¥5,000
器具	¥27,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥32,500**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28133P（電源ユニット）	¥11,500
器具	¥27,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	**¥39,000**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED DOWN LIGHT NEW LINE UP

COB 6.3w / 6.4w

演色性 Ra83　防湿 防雨型

天井開口 Φ150

器具重量 0.4kg

（電源ユニット付）

取付有効寸法 H=85

非調光タイプ 6.4w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25380	5000K	広角	105°	530 lm	82.8 lm/W
NEW	BML-25381	2700K	広角	105°	480 lm	75.0 lm/W

調光タイプ 6.3w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25386	5000K	広角	105°	530 lm	84.1 lm/W
NEW	BML-25387	2700K	広角	105°	480 lm	76.1 lm/W

非調光タイプ　器具価格 ¥8,600

調光タイプ　器具価格 ¥11,600

COB 6.3w / 6.4w

演色性 Ra83　防湿 防雨型

天井開口 Φ125

器具重量 0.4kg

（電源ユニット付）

取付有効寸法 H=85

非調光タイプ 6.4w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25382	5000K	広角	105°	530 lm	82.8 lm/W
NEW	BML-25383	2700K	広角	105°	480 lm	75.0 lm/W

調光タイプ 6.3w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25388	5000K	広角	105°	530 lm	84.1 lm/W
NEW	BML-25389	2700K	広角	105°	480 lm	76.1 lm/W

非調光タイプ　器具価格 ¥7,600

調光タイプ　器具価格 ¥10,600

COB 6.3w / 6.4w

演色性 Ra83　防湿 防雨型

天井開口 Φ100

器具重量 0.3kg

（電源ユニット付）

取付有効寸法 H=85



非調光タイプ 6.4w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25384	5000K	広角	105°	530 lm	82.8 lm/W
NEW	BML-25385	2700K	広角	105°	480 lm	75.0 lm/W

調光タイプ 6.3w

	品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25390	5000K	広角	105°	530 lm	84.1 lm/W
NEW	BML-25391	2700K	広角	105°	480 lm	76.1 lm/W

非調光タイプ　器具価格 ¥6,600

調光タイプ　器具価格 ¥9,600

調光オプション

※写真はプレート付です。
プレートは別売です。

BMA-28152(調光器)

器具価格　**オープン価格**

- 2 線式
- ON/OFF スイッチ付



BBU-46085(プレート)

器具価格　**オープン価格**



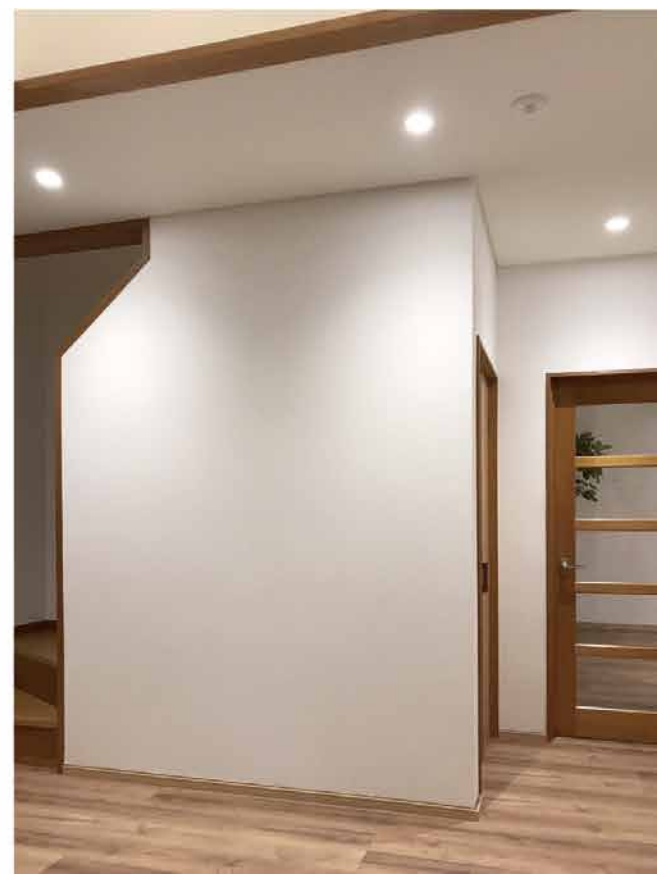

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

NEW Super High Efficiency LED Down Light Series

超高効率ダウンライト
ＮＥＷラインナップ

業界最高効率 **162.4 lm/W**

Replace

天井開口 ＼ 消費電力	HF700w / MF400w → COB112.2W	HF400w / MF250w → COB71.7W	CDM-TP150w / FHT42w×4 → COB54.4W
φ300	5000K 広 BML-25200F ￥82,500 軒下用 広 BML-25206F ￥85,500	5000K 広 BML-25260F ￥69,500 軒下用 広 BML-25266F ￥72,500	5000K 広 BML-25320F ￥57,000 軒下用 広 BML-25326F ￥60,000
φ275	5000K 広 BML-25212F ￥80,000 軒下用 広 BML-25218F ￥83,000	5000K 広 BML-25272F ￥67,000 軒下用 広 BML-25278F ￥70,000	5000K 広 BML-25332F ￥54,000 軒下用 広 BML-25338F ￥57,000
φ250	5000K 広 BML-25224F ￥77,500 軒下用 広 BML-25230F ￥80,500	5000K 広 BML-25284F ￥64,500 軒下用 広 BML-25290F ￥67,500	5000K 広 BML-25344F ￥52,000 軒下用 広 BML-25350F ￥55,000
φ200	5000K 広 BML-25236F ￥76,000 軒下用 広 BML-25242F ￥79,000	5000K 広 BML-25296F ￥63,000 軒下用 広 BML-25302F ￥66,000	5000K 広 BML-25356F ￥50,500 軒下用 広 BML-25362F ￥53,500
φ150	5000K 広 BML-25248F ￥74,500 軒下用 広 BML-25254F ￥77,500	5000K 広 BML-25308F ￥61,500 軒下用 広 BML-25314F ￥64,500	5000K 広 BML-25368F ￥49,500 軒下用 広 BML-25374F ￥52,500
適合電源ユニット	非調光＆PWM調光兼用電源ユニット BMA-28144P ￥18,000	非調光電源ユニット BMA-28050 ￥11,000 PWM調光電源ユニット BMA-28086P ￥16,000	非調光電源ユニット BMA-28116P ￥10,000 PWM調光電源ユニット BMA-28148 ￥15,000

COB 112.2w

演色性 Ra75

天井開口 Φ300

器具重量 3.3kg



器具価格 ¥82,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25200F	5000K	広角	54°	16980 lm	151.3 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P（電源ユニット）	¥18,000
器具	¥82,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥100,500

COB 112.2w

演色性 Ra75

天井開口 Φ275

器具重量 3.2kg



器具価格 ¥80,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25212F	5000K	広角	54°	16980 lm	151.3 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P（電源ユニット）	¥18,000
器具	¥80,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥98,000

COB 112.2w

演色性 Ra75

天井開口 Φ250

器具重量 3.0kg



器具価格 ¥77,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25224F	5000K	広角	54°	16895 lm	150.5 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P（電源ユニット）	¥18,000
器具	¥77,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥95,500

COB 112.2w

演色性 Ra75

天井開口 Φ200

器具重量 2.8kg



器具価格 ¥76,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25236F	5000K	広角	54°	16980 lm	151.3 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P（電源ユニット）	¥18,000
器具	¥76,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥94,000

COB 112.2w

演色性 Ra75

天井開口 Φ150

器具重量 2.6kg



器具価格 ¥74,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25248F	5000K	広角	54°	15791 lm	140.7 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P（電源ユニット）	¥18,000
器具	¥74,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥92,500

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 71.7w

演色性 Ra75

天井開口 Φ300

器具重量 2.8kg



器具価格 ¥69,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25260F	5000K	広角	54°	11571 lm	161.3 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥69,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥80,500

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P（電源ユニット）	¥16,000
器具	¥69,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥85,500

COB 71.7w

演色性 Ra75

天井開口 Φ275

器具重量 2.6kg



器具価格 ¥67,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25272F	5000K	広角	54°	11629 lm	162.1 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥67,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥78,000

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P（電源ユニット）	¥16,000
器具	¥67,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥83,000

COB 71.7w

演色性 Ra75

天井開口 Φ250

器具重量 2.4kg



器具価格 ¥64,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25284F	5000K	広角	54°	11398 lm	158.9 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥64,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥75,500

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P（電源ユニット）	¥16,000
器具	¥64,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥80,500

COB 71.7w

演色性 Ra75

天井開口 Φ200

器具重量 2.3kg



器具価格 ¥63,000（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25296F	5000K	広角	54°	11514 lm	160.5 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥63,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥74,000

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P（電源ユニット）	¥16,000
器具	¥63,000
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥79,000

COB 71.7w

演色性 Ra75

天井開口 Φ150

器具重量 2.1kg



器具価格 ¥61,500（電源ユニット別売）

	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BML-25308F	5000K	広角	54°	11398 lm	158.9 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050（電源ユニット）	¥11,000
器具	¥61,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥72,500

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P（電源ユニット）	¥16,000
器具	¥61,500
セット価格（器具＋電源ユニット）	¥77,500

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

COB 54.4w

演色性 Ra75

天井開口 Φ300

器具重量 2.2kg

器具価格 **¥57,000**（電源ユニット別売）



NEW

品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25320F	5000K	広角	54°	8706 lm	160.0 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P	（電源ユニット）	¥10,000
器具		¥57,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥67,000**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28148	（電源ユニット）	¥15,000
器具		¥57,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥72,000**

COB 54.4w

演色性 Ra75

天井開口 Φ275

器具重量 2.1kg

器具価格 **¥54,000**（電源ユニット別売）



NEW

品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25332F	5000K	広角	54°	8750 lm	160.8 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P	（電源ユニット）	¥10,000
器具		¥54,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥64,000**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28148	（電源ユニット）	¥15,000
器具		¥54,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥69,000**

COB 54.4w

演色性 Ra75

天井開口 Φ250

器具重量 1.9kg

器具価格 **¥52,000**（電源ユニット別売）



NEW

品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25344F	5000K	広角	54°	8706 lm	160.0 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P	（電源ユニット）	¥10,000
器具		¥52,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥62,000**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28148	（電源ユニット）	¥15,000
器具		¥52,000
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥67,000**

COB 54.4w

演色性 Ra75

天井開口 Φ200

器具重量 1.7kg

器具価格 **¥50,500**（電源ユニット別売）



NEW

品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25356F	5000K	広角	54°	8837 lm	162.4 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P	（電源ユニット）	¥10,000
器具		¥50,500
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥60,500**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28148	（電源ユニット）	¥15,000
器具		¥50,500
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥65,500**

COB 54.4w

演色性 Ra75

天井開口 Φ150

器具重量 1.5kg

器具価格 **¥49,500**（電源ユニット別売）



NEW

品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BML-25368F	5000K	広角	54°	8575 lm	157.6 lm/W

非調光
非調光電源ユニット

BMA-28116P	（電源ユニット）	¥10,000
器具		¥49,500
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥59,500**

調光
PWM 調光電源ユニット

BMA-28148	（電源ユニット）	¥15,000
器具		¥49,500
セット価格（器具＋電源ユニット）		**¥64,500**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

高天井用シーリングライト

工場・倉庫・体育館などで大幅な省エネ・省メンテが実現可能です。

LED 113w

演色性 Ra70

400W 形水銀ランプ相当

器具重量 3.5kg

器具価格 **オープン価格**（電源ユニット内蔵）



NEW

品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BSCL-10456	5000K	広角	90°	17000 lm	150.4 lm/W

LED 105w

演色性 Ra80

400W 形水銀ランプ相当

器具重量 3.5kg

器具価格 **オープン価格**（電源ユニット内蔵）



NEW

品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BSCL-10457	5000K	広角	112°	17000 lm	161.9 lm/W

LED 70.7w

演色性 Ra70

250W 形メタルハライドランプ相当

器具重量 3.5kg

器具価格 **オープン価格**（電源ユニット内蔵）



NEW

品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BSCL-10458	5000K	広角	90°	10800 lm	152.7 lm/W

LED 69.2w

演色性 Ra80

250W 形メタルハライドランプ相当

器具重量 3.5kg

器具価格 **オープン価格**（電源ユニット内蔵）



NEW

品番	色温度	角度	ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BSCL-10459	5000K	広角	112°	11200 lm	161.8 lm/W

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED SKELETON CEILING LIGHT LINE UP

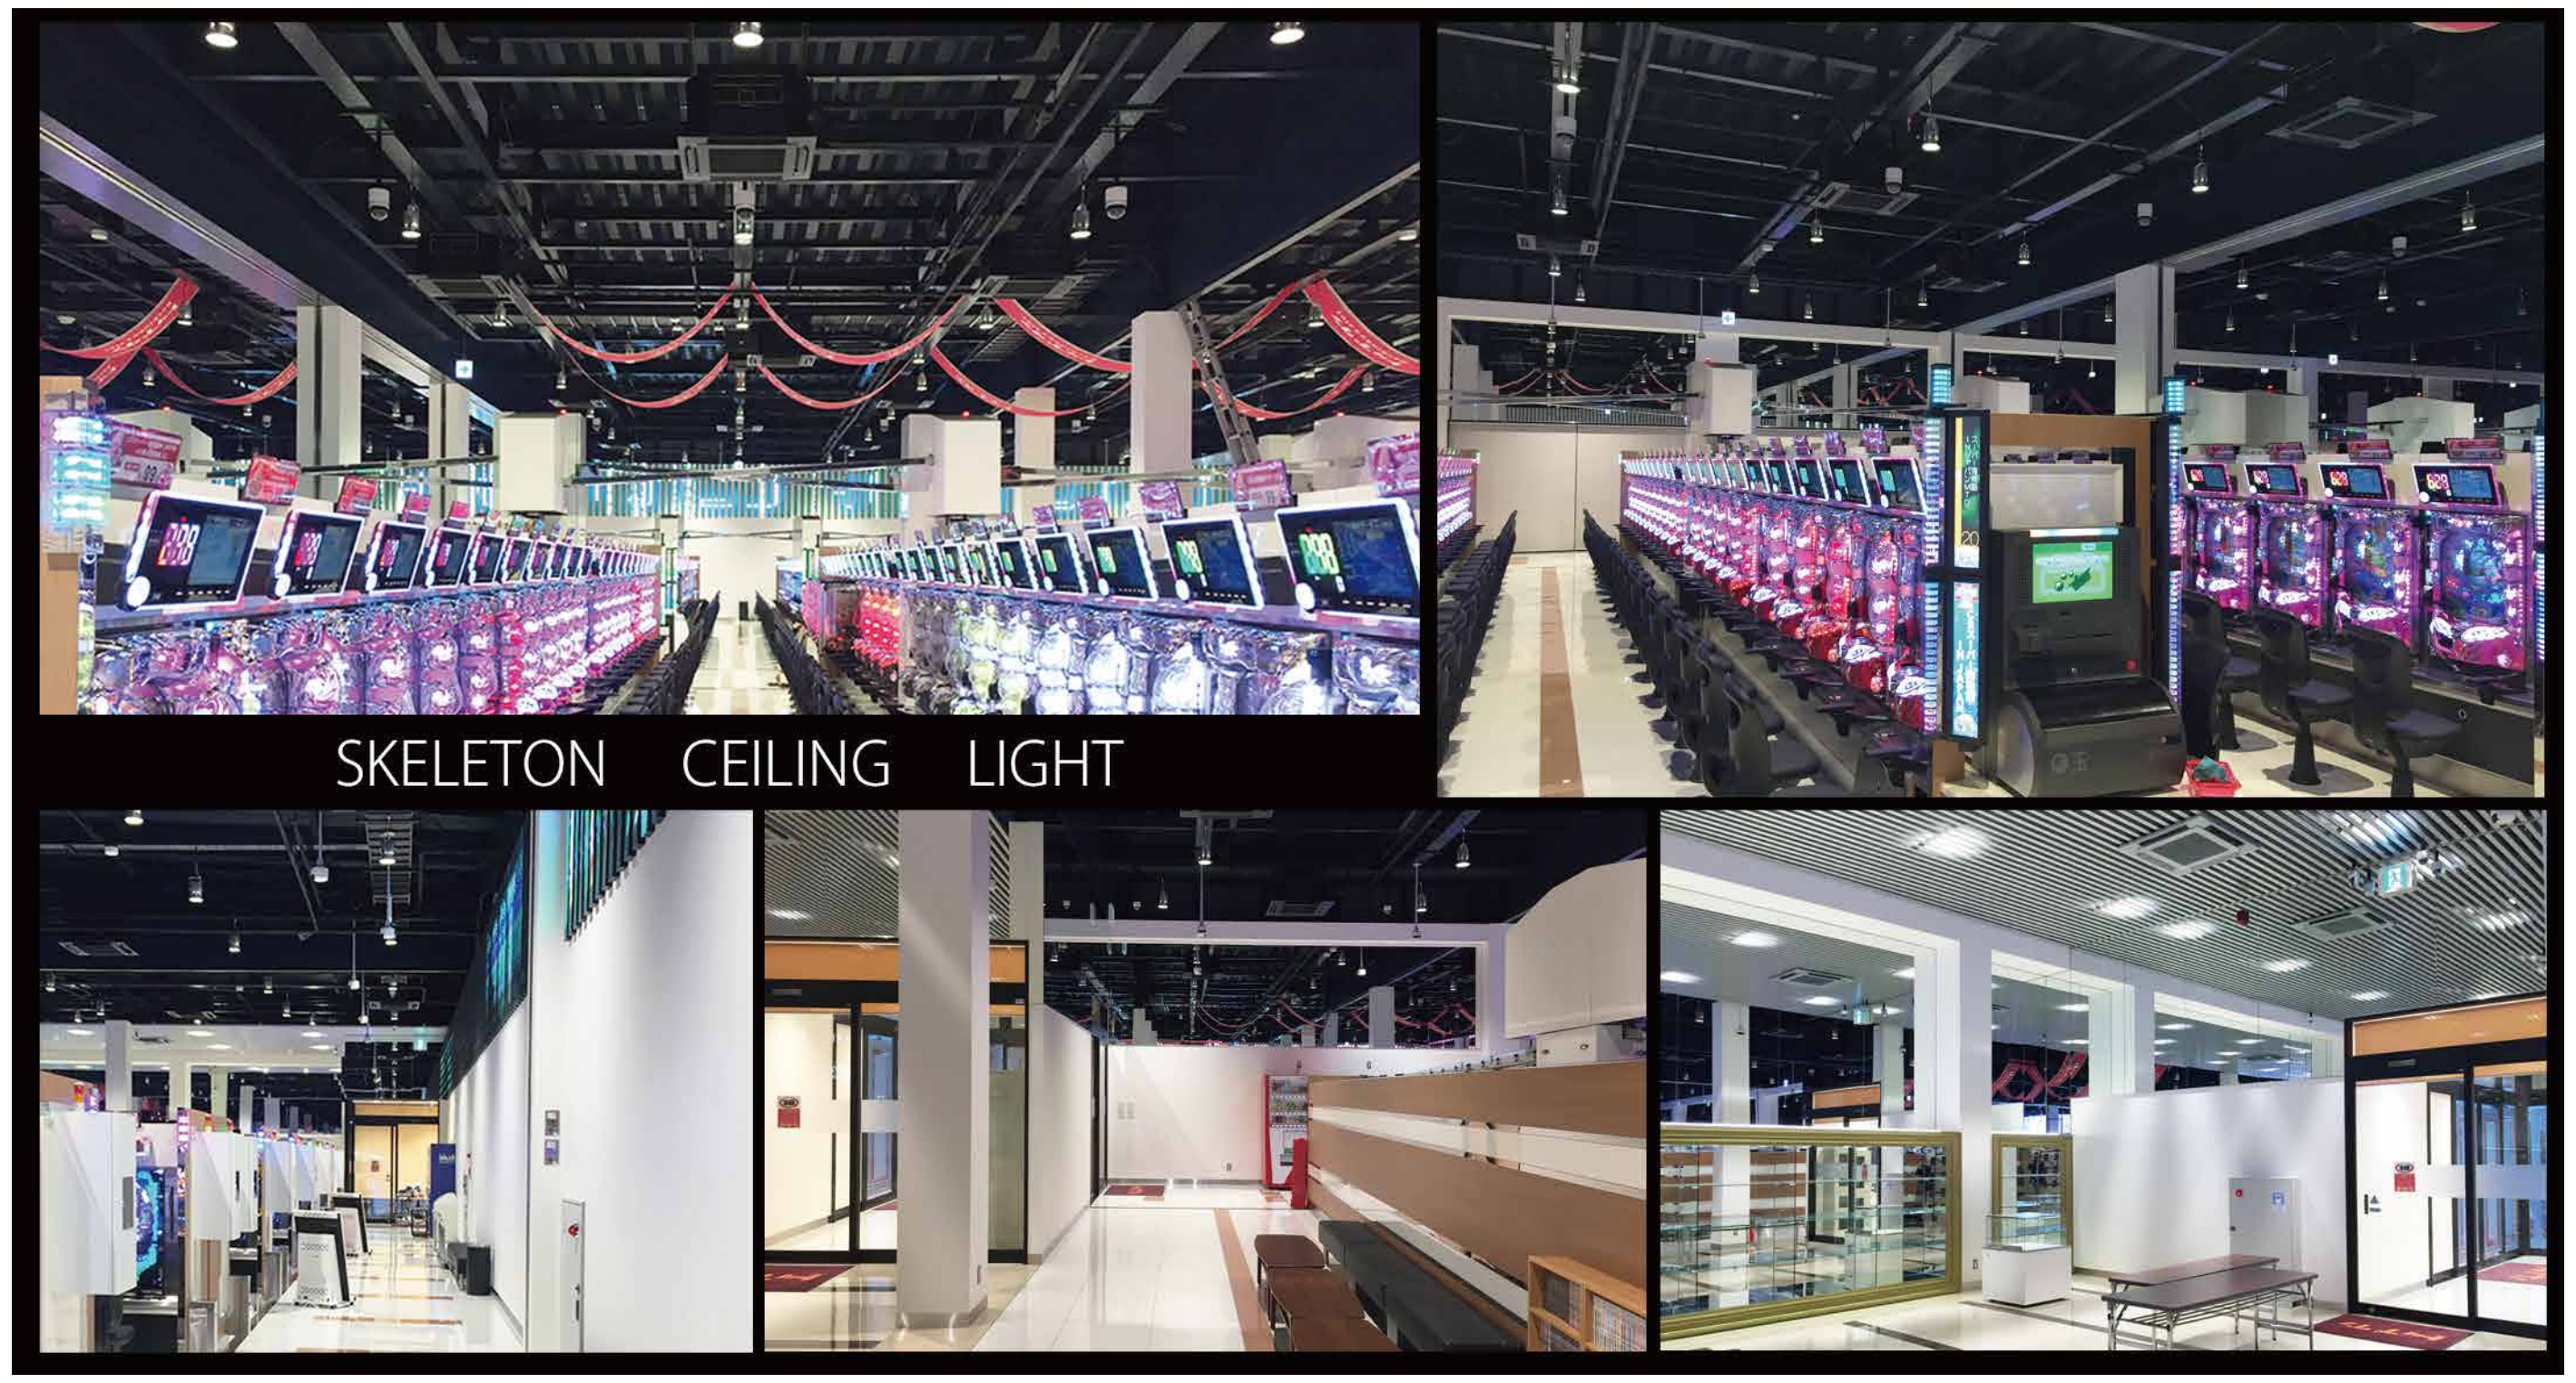

COB 112.2w

演色性 Ra82

器具重量 2.8kg

器具価格 ¥78,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BSCL-10420E	5000K	広角	52°	14710 lm	131.1 lm/W
	BSCL-10421E	4000K	広角	52°	14637 lm	130.4 lm/W
ECO	BSCL-10422E	3000K	広角	52°	13992 lm	124.7 lm/W

非調光＆PWM 調光 兼用

非調光＆PWM 調光 兼用電源ユニット

BMA-28144P （電源ユニット）	¥18,000
器具	¥78,000
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥96,000**

COB 71.7w

演色性 Ra82

器具重量 2.2kg

器具価格 ¥61,500（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BSCL-10423E	5000K	広角	52°	9612 lm	134.0 lm/W
ECO	BSCL-10424E	4000K	広角	52°	9564 lm	133.3 lm/W
ECO	BSCL-10425E	3000K	広角	52°	9143 lm	127.5 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （電源ユニット）	¥11,000
器具	¥61,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥72,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （電源ユニット）	¥16,000
器具	¥61,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥77,500**

COB 54.4w

演色性 Ra82

器具重量 1.7kg

器具価格 ¥49,500（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
ECO	BSCL-10426E	5000K	広角	52°	7437 lm	136.7 lm/W
ECO	BSCL-10427E	4000K	広角	52°	7400 lm	136.0 lm/W
ECO	BSCL-10428E	3000K	広角	52°	7074 lm	130.0 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28116P （電源ユニット）	¥10,000
器具	¥49,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥59,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28148 （電源ユニット）	¥15,000
器具	¥49,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥64,500**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED CEILING LIGHT LINE UP

COB 71.7w

演色性 Ra82

器具重量 3.1kg

器具価格 ¥64,500（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BCLL-10336E	5000K	広角	52°	8667 lm	120.8 lm/W
	BCLL-10339E	4000K	広角	52°	8624 lm	120.2 lm/W
ECO	BCLL-10342E	3000K	広角	52°	8243 lm	114.9 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28050 （電源ユニット）	¥11,000
器具	¥64,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥75,500**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28086P （電源ユニット）	¥16,000
器具	¥64,500
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥80,500**

COB 54.4w

演色性 Ra82

器具重量 2.6kg

器具価格 ¥52,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BCLL-10345E	5000K	広角	52°	6544 lm	120.2 lm/W
	BCLL-10348E	4000K	広角	52°	6512 lm	119.7 lm/W
ECO	BCLL-10351E	3000K	広角	52°	6225 lm	114.4 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28116P （電源ユニット）	¥10,000
器具	¥52,000
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥62,000**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28148 （電源ユニット）	¥15,000
器具	¥52,000
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥67,000**

COB 39.8w

演色性 Ra82

器具重量 1.7kg

器具価格 ¥32,000（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BCLL-10354E	5000K	広角	55°	5064 lm	127.2 lm/W
	BCLL-10357E	5000K	中角	40°	5115 lm	128.5 lm/W
ECO	BCLL-10360E	5000K	狭角	22°	5140 lm	129.1 lm/W
	BCLL-10363E	4000K	広角	55°	5039 lm	126.6 lm/W
	BCLL-10366E	4000K	中角	40°	5090 lm	127.8 lm/W
ECO	BCLL-10369E	4000K	狭角	22°	5115 lm	128.5 lm/W
ECO	BCLL-10372E	3000K	広角	55°	4817 lm	121.0 lm/W
ECO	BCLL-10375E	3000K	中角	40°	4865 lm	122.2 lm/W
ECO	BCLL-10378E	3000K	狭角	22°	4889 lm	122.8 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28116P （電源ユニット）	¥10,000
器具	¥32,000
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥42,000**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28132P （電源ユニット）	¥15,000
器具	¥32,000
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥47,000**

COB 24.7w

演色性 Ra82

器具重量 1.6kg

器具価格 ¥26,800（電源ユニット別売）



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
	BCLL-10381E	5000K	広角	55°	3145 lm	127.3 lm/W
	BCLL-10384E	5000K	中角	40°	3161 lm	127.9 lm/W
ECO	BCLL-10387E	5000K	狭角	22°	3176 lm	128.5 lm/W
	BCLL-10390E	4000K	広角	55°	3130 lm	126.7 lm/W
	BCLL-10393E	4000K	中角	40°	3145 lm	127.3 lm/W
ECO	BCLL-10396E	4000K	狭角	22°	3161 lm	127.9 lm/W
ECO	BCLL-10399E	3000K	広角	55°	2992 lm	121.1 lm/W
ECO	BCLL-10402E	3000K	中角	40°	3007 lm	121.7 lm/W
ECO	BCLL-10405E	3000K	狭角	22°	3022 lm	122.3 lm/W

非調光

非調光電源ユニット

BMA-28057PV （電源ユニット）	¥7,000
器具	¥26,800
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥33,800**

調光

PWM 調光電源ユニット

BMA-28147P （電源ユニット）	¥12,000
器具	¥26,800
セット価格（器具 + 電源ユニット）	**¥38,800**

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

高効率タイプ　最大 136.0 lm/W 達成
COB スポットライト　業界最高効率

COB 24.7w

直付け タイプ

器具重量 1.2kg

器具価格 ¥38,500（電源ユニット内蔵）

演色性 Ra82



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BSJL-34352E	5000K	中角	40°	3343 lm	135.3 lm/W
NEW	BSJL-34354E	5000K	狭角	22°	3360 lm	136.0 lm/W
NEW	BSJL-34356E	4000K	中角	40°	3327 lm	134.6 lm/W
NEW	BSJL-34358E	4000K	狭角	22°	3344 lm	135.3 lm/W
NEW	BSJL-34360E	3000K	中角	40°	3193 lm	129.2 lm/W
NEW	BSJL-34362E	3000K	狭角	22°	3209 lm	129.9 lm/W

COB 7.4w

直付け タイプ

器具重量 0.9kg

器具価格 ¥29,500（電源ユニット内蔵）

演色性 Ra82



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BSJL-34364E	5000K	中角	32°	827 lm	111.7 lm/W
NEW	BSJL-34366E	5000K	狭角	19°	852 lm	115.1 lm/W
NEW	BSJL-34368E	4000K	中角	32°	823 lm	111.2 lm/W
NEW	BSJL-34370E	4000K	狭角	19°	848 lm	114.5 lm/W
NEW	BSJL-34372E	3000K	中角	32°	782 lm	105.6 lm/W
NEW	BSJL-34374E	3000K	狭角	19°	805 lm	108.7 lm/W

COB 24.7w

ダクト タイプ

器具重量 1.2kg



器具価格 ¥38,500（電源ユニット内蔵）

演色性 Ra82



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BSDL-34376E	5000K	中角	40°	3343 lm	135.3 lm/W
NEW	BSDL-34378E	5000K	狭角	22°	3360 lm	136.0 lm/W
NEW	BSDL-34380E	4000K	中角	40°	3327 lm	134.6 lm/W
NEW	BSDL-34382E	4000K	狭角	22°	3344 lm	135.3 lm/W
NEW	BSDL-34384E	3000K	中角	40°	3193 lm	129.2 lm/W
NEW	BSDL-34386E	3000K	狭角	22°	3209 lm	129.9 lm/W

COB 7.4w

ダクト タイプ

器具重量 0.9kg



器具価格 ¥29,500（電源ユニット内蔵）

演色性 Ra82



	品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BSDL-34388E	5000K	中角	32°	827 lm	111.7 lm/W
NEW	BSDL-34390E	5000K	狭角	19°	852 lm	115.1 lm/W
NEW	BSDL-34392E	4000K	中角	32°	823 lm	111.2 lm/W
NEW	BSDL-34394E	4000K	狭角	19°	848 lm	114.5 lm/W
NEW	BSDL-34396E	3000K	中角	32°	782 lm	105.6 lm/W
NEW	BSDL-34398E	3000K	狭角	19°	805 lm	108.7 lm/W

●黒枠・軒下対応承ります。詳しくは、営業にお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

シンプルなデザインで
明るく省エネ

LED 25.2w

直付型 W70

器具重量 1.5kg

FLR40 形 2 灯用器具相当

器具価格 ¥22,000（器具 +LED ユニット）

演色性 Ra83



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22056	LBLL-48001A	5000K	広角	―	4000 lm	158.7 lm/W

5000K

LBJKL-22056（器具本体）	¥8,000
LBLL-48001A（LED ユニット）	¥14,000
セット価格（器具 +LED ユニット）	¥22,000

LED 13.5w

直付型 W70

器具重量 1.5kg

FLR40 形 1 灯用器具相当

器具価格 ¥18,000（器具 +LED ユニット）

演色性 Ra83



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22056	LBLL-48002A	5000K	広角	―	2000 lm	148.1 lm/W
LBJKL-22056	LBLL-48003A	3000K	広角	―	1800 lm	133.3 lm/W

5000K

LBJKL-22056（器具本体）	¥8,000
LBLL-48002A（LED ユニット）	¥10,000
セット価格（器具 +LED ユニット）	¥18,000

3000K

LBJKL-22056（器具本体）	¥8,000
LBLL-48003A（LED ユニット）	¥10,000
セット価格（器具 +LED ユニット）	¥18,000

LED 5.9w

直付型 W70

器具重量 0.9kg

FLR20 形 1 灯用器具相当

器具価格 ¥16,800（器具 +LED ユニット）

演色性 Ra83



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22057	LBLL-48006A	5000K	広角	―	800 lm	135.5 lm/W
LBJKL-22057	LBLL-48007A	3000K	広角	―	730 lm	123.7 lm/W

5000K

LBJKL-22057（器具本体）	¥7,600
LBLL-48006A（LED ユニット）	¥9,200
セット価格（器具 +LED ユニット）	¥16,800

3000K

LBJKL-22057（器具本体）	¥7,600
LBLL-48007A（LED ユニット）	¥9,200
セット価格（器具 +LED ユニット）	¥16,800

●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED LIGHT NEW LINE UP

LED 25.2w

演色性 Ra83

直付型 W230

器具重量 2.2kg

FLR40 形 2 灯用器具相当

器具価格 ¥23,500（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW LBJKL-22060	LBLL-48001A	5000K	広角	―	4000 lm	158.7 lm/W

5000K

LBJKL-22060（器具本体）	¥9,500
LBLL-48001A（LED ユニット）	¥14,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥23,500

LED 13.5w

演色性 Ra83

直付型 W230

器具重量 2.2kg

FLR40 形 1 灯用器具相当

器具価格 ¥19,500（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW LBJKL-22060	LBLL-48002A	5000K	広角	―	2000 lm	148.1 lm/W
NEW LBJKL-22060	LBLL-48003A	3000K	広角	―	1800 lm	133.3 lm/W

5000K

LBJKL-22060（器具本体）	¥9,500
LBLL-48002A（LED ユニット）	¥10,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥19,500

3000K

LBJKL-22060（器具本体）	¥9,500
LBLL-48003A（LED ユニット）	¥10,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥19,500

LED 25.2w

演色性 Ra83

直付型 W120

器具重量 1.8kg

FLR40 形 2 灯用器具相当

器具価格 ¥22,000（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22055	LBLL-48001A	5000K	広角	―	4000 lm	158.7 lm/W

5000K

LBJKL-22055（器具本体）	¥8,000
LBLL-48001A（LED ユニット）	¥14,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥22,000

LED 13.5w

演色性 Ra83

直付型 W120

器具重量 1.8kg

FLR40 形 1 灯用器具相当

器具価格 ¥18,000（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22055	LBLL-48002A	5000K	広角	―	2000 lm	148.1 lm/W

5000K

LBJKL-22055（器具本体）	¥8,000
LBLL-48002A（LED ユニット）	¥10,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥18,000

●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

BASE LED LIGHT LINE UP

LED 25.2w

演色性 Ra83

直付型 W70

器具重量 2.2kg

FLR40 形 2 灯用器具相当

器具価格 ¥38,800（器具+LED ユニット）

軒下用



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22058	LBLL-48004A	5000K	広角	―	3840 lm	152.3 lm/W

5000K

LBJKL-22058（器具本体）	¥17,800
LBLL-48004A（LED ユニット）	¥21,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥38,800

LED 13.5w

演色性 Ra83

直付型 W70

器具重量 2.2kg

FLR40 形 1 灯用器具相当

器具価格 ¥34,800（器具+LED ユニット）

軒下用



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBJKL-22058	LBLL-48005A	5000K	広角	―	1920 lm	142.2 lm/W

5000K

LBJKL-22058（器具本体）	¥17,800
LBLL-48005A（LED ユニット）	¥17,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥34,800

LED 50w

演色性 Ra83

天井開口 □600

器具重量 6.0kg

FHP45 形 3 灯用器具相当

器具価格 ¥52,000（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBUML-40037	LBLL-48008	5000K	広角	―	6300 lm	126.0 lm/W

5000K

LBUML-40037（器具本体）	¥28,200
LBLL-48008（LED ユニット）	¥23,800
セット価格（器具+LED ユニット）	¥52,000

LED 35w

演色性 Ra83

天井開口 □450

器具重量 4.8kg

FHP32 形 3 灯用器具相当

器具価格 ¥41,800（器具+LED ユニット）



本体品番	LEDﾕﾆｯﾄ品番	色温度	角度	1/2 照度角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
LBUML-40038	LBLL-48009	5000K	広角	―	4400 lm	125.7 lm/W

5000K

LBUML-40038（器具本体）	¥23,800
LBLL-48009（LED ユニット）	¥18,000
セット価格（器具+LED ユニット）	¥41,800

●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED PENDANT LIGHT NEW LINE UP

LED PENDANT LIGHT

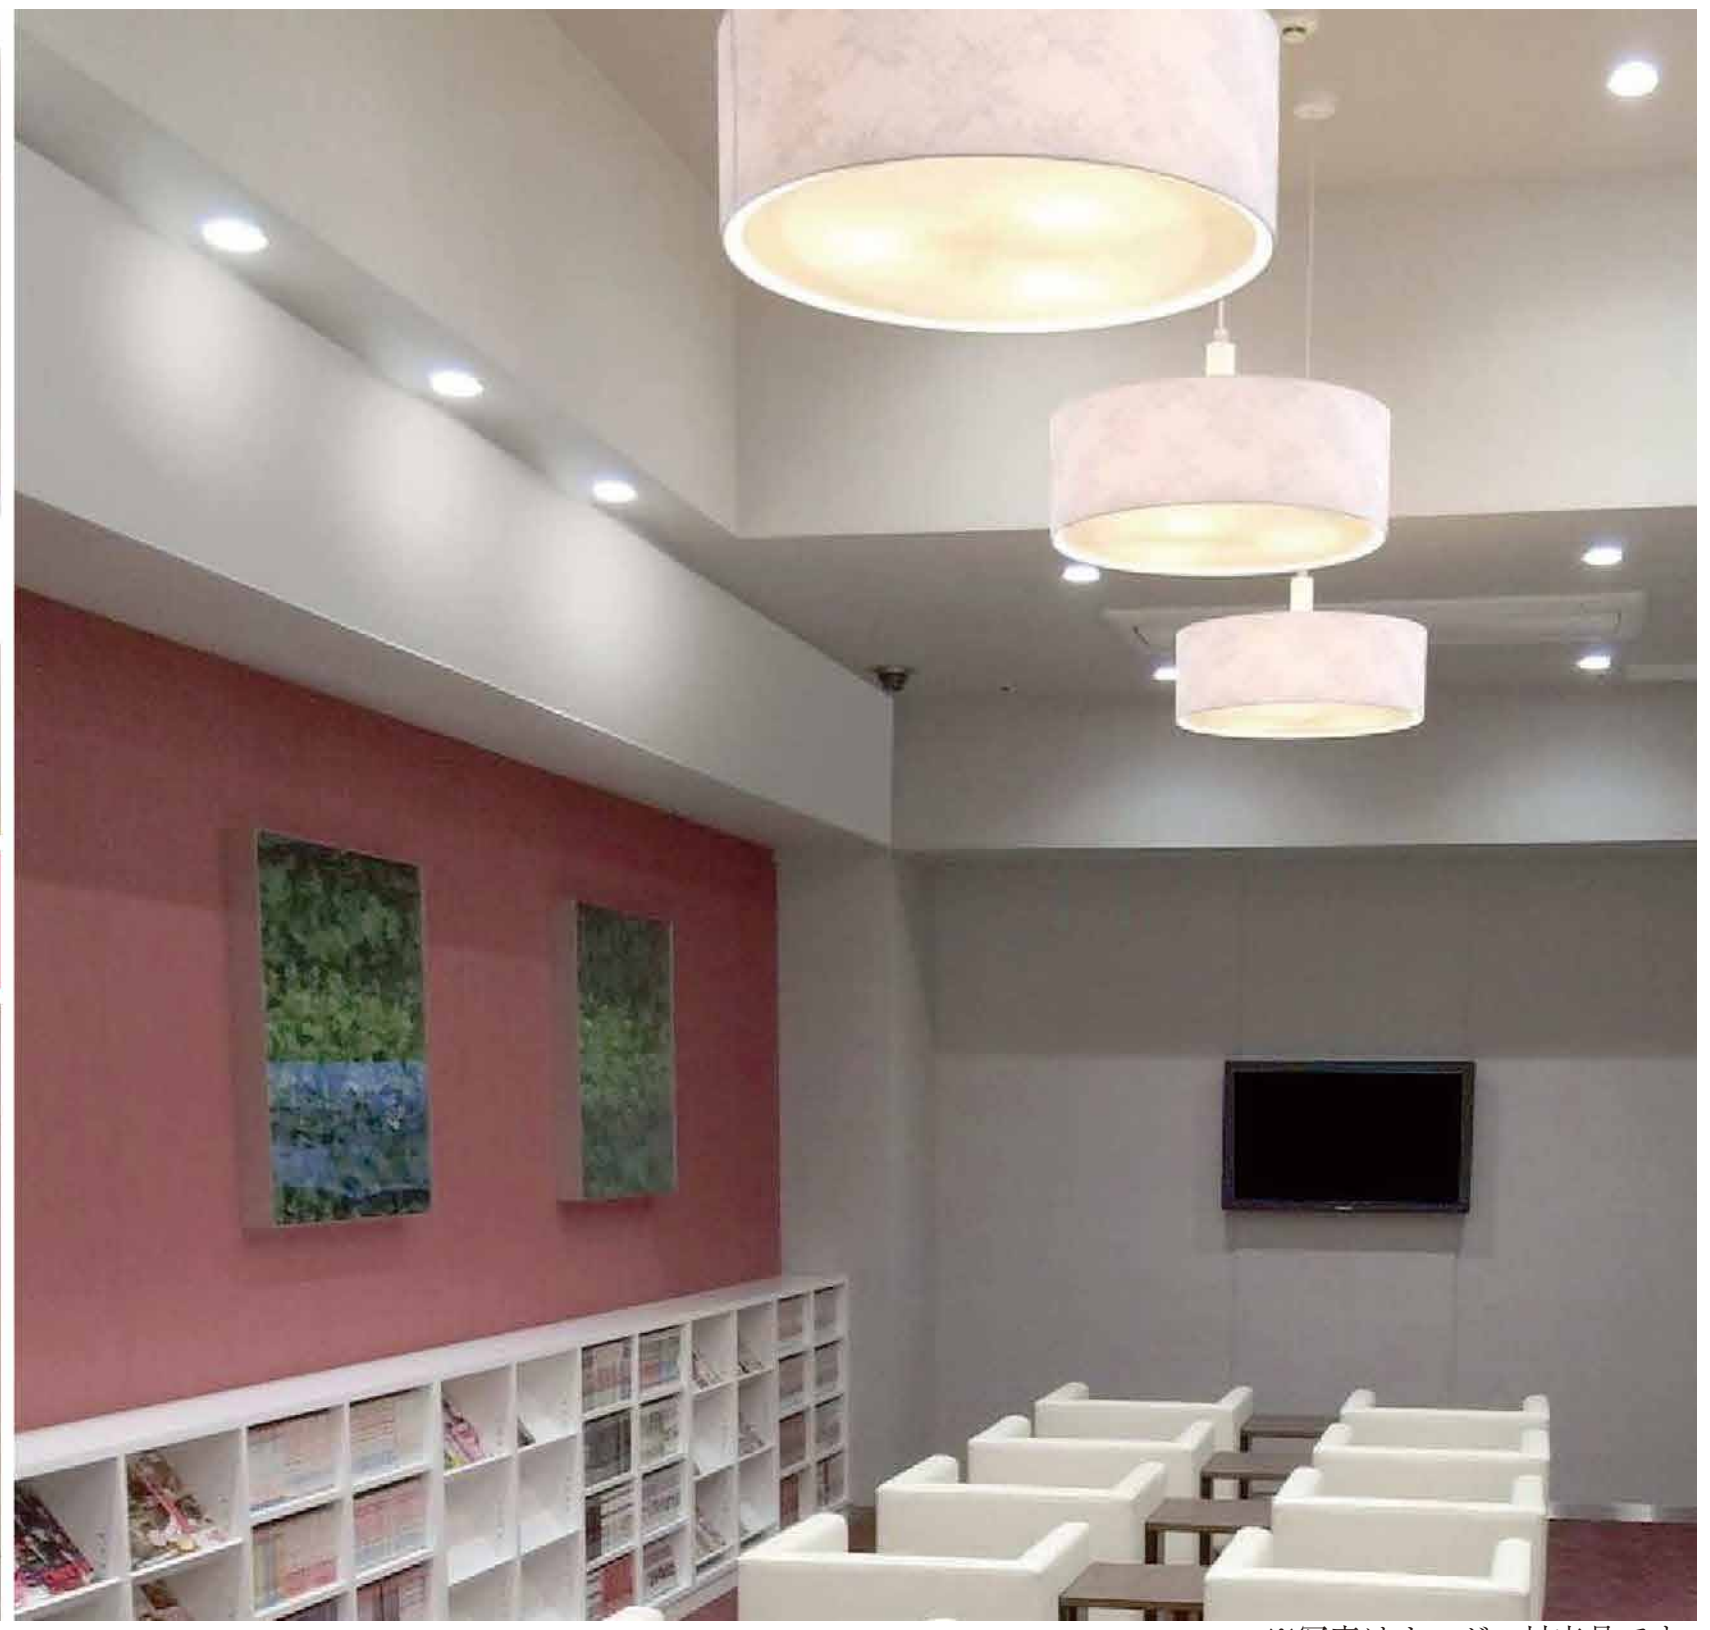

※写真はオーダー対応品です。

FULL ORDER LIGHTING

ライトビームでは、特注照明にて照明器具の製作・販売を行っております。
ホテル、店舗等の、ペンダント・スタンド・シャンデリア・ブラケット etc...
ご要望にお応えいたします。

LED 14.7w

器具重量 2.5kg



	本体品番	色温度
NEW	BCLL-10460	5000K
NEW	BCLL-10461	2700K

器具価格 **オープン価格**（器具+LED ユニット）

LED 11.4w

器具重量 2.5kg



	本体品番	色温度
NEW	BCLL-10462	5000K
NEW	BCLL-10463	2700K

器具価格 **オープン価格**（器具+LED ユニット）

●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED TAPELIGHT LINE UP

LED 16.6mm pich

演色性 Ra80

BENSL-16085WW

BENSL-16086WL



器具価格 **オープン価格**

品番	色温度	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BENSL-16085WW (L-1000)	5000K	970 lm	134.7 lm/W
BENSL-16085WW (L-2000)	5000K	1940 lm	134.7 lm/W
BENSL-16085WW (L-3000)	5000K	2910 lm	134.7 lm/W
BENSL-16086WL (L-1000)	2700K	880 lm	122.2 lm/W
BENSL-16086WL (L-2000)	2700K	1760 lm	122.2 lm/W
BENSL-16086WL (L-3000)	2700K	2640 lm	122.2 lm/W

最大長：3m

消費電力：7.2w/m (DC12V)
LED ランプ：16.6mm ピッチ (60 球 /m)
室内専用
電源ユニット別置型
※電源供給用リード線は片側のみとなります。

・施工方法に合わせ、切断が可能です。
・ご要望に応じた寸法での製作も承ります。
（別途加工費が必要となります。最大長：3m 切断可能ピッチ :49.8mm）

LED 33mm pich

演色性 Ra80

BENSL-16087WW

BENSL-16088WL



器具価格 **オープン価格**

品番	色温度	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BENSL-16087WW (L-1000)	5000K	485 lm	134.7 lm/W
BENSL-16087WW (L-2000)	5000K	970 lm	134.7 lm/W
BENSL-16087WW (L-3000)	5000K	1455 lm	134.7 lm/W
BENSL-16088WL (L-1000)	2700K	440 lm	122.2 lm/W
BENSL-16088WL (L-2000)	2700K	880 lm	122.2 lm/W
BENSL-16088WL (L-3000)	2700K	1320 lm	122.2 lm/W

最大長：3m

消費電力：3.6w/m (DC12V)
LED ランプ：33mm ピッチ (30 球 /m)
室内専用
電源ユニット別置型
※電源供給用リード線は片側のみとなります。

・施工方法に合わせ、切断が可能です。
・ご要望に応じた寸法での製作も承ります。
（別途加工費が必要となります。最大長：3m 切断可能ピッチ :99mm）

周辺機器

LED 電源
BMA-28080
価格 **オープン価格**

◆16.6mm ピッチ
接続可能m数：15m
◆33mmピッチ
接続可能m数：29m

PWM コンバーター
BMA-28146
価格 **オープン価格**

1 回路 (2A) につき、3m使用可能。
4 回路仕様なので、計 12mまで可能。
※ただし、直列は 3mまでとなります。

結線図（調光仕様）

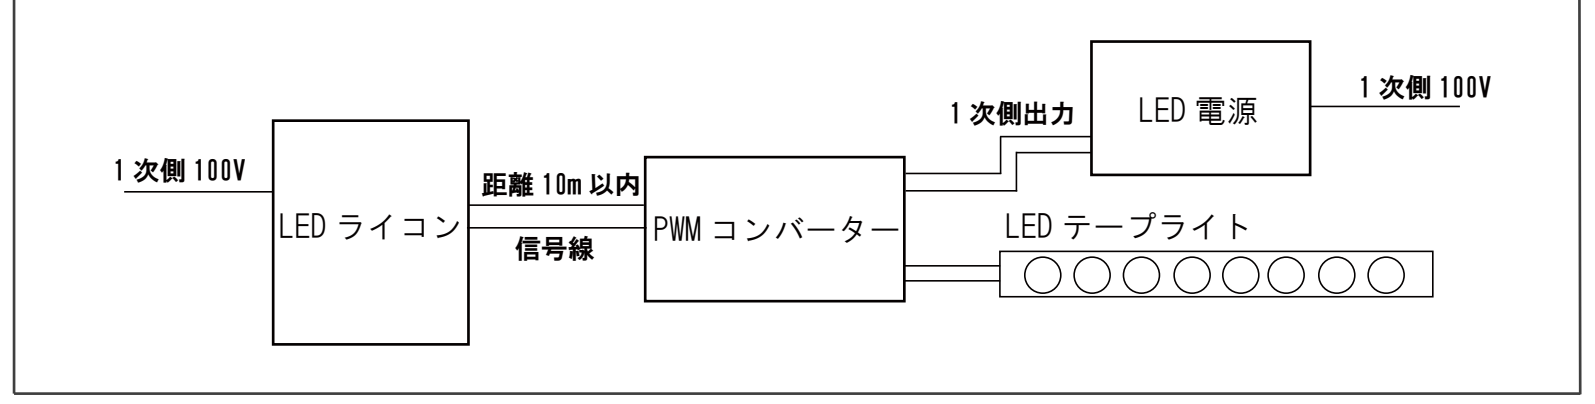

※推奨 LED ライコンは、パナソニック製 NQ20355 となります。

●商品についての詳細は営業までお問い合わせください。
●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED 111w

5000K 演色性 Ra70 / 3000K 演色性 Ra80

器具重量 5.7kg

器具価格 ¥138,000（電源ユニット内蔵型）

防雨型



	品番	色温度	角度	1/10ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BGSL-20196	5000K	横長	—	12500 lm	112.6 lm/W
NEW	BGSL-20212	5000K	広角	75.9°	13200 lm	118.9 lm/W
NEW	BGSL-20228	5000K	中角	52.5°	13000 lm	117.1 lm/W
NEW	BGSL-20214	5000K	狭角	32.8°	13400 lm	120.7 lm/W
NEW	BGSL-20198	3000K	横長	—	10200 lm	91.8 lm/W
NEW	BGSL-20216	3000K	広角	75.9°	10800 lm	97.2 lm/W
NEW	BGSL-20230	3000K	中角	52.5°	10700 lm	96.3 lm/W
NEW	BGSL-20218	3000K	狭角	32.8°	11000 lm	99.0 lm/W

LED 74w

5000K 演色性 Ra70 / 3000K 演色性 Ra80

器具重量 3.4kg

器具価格 ¥69,800（電源ユニット内蔵型）

防雨型



品番	色温度	角度	1/10ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BGSL-20174	5000K	広角	96.5°	7700 lm	104.0 lm/W
BGSL-20180	5000K	狭角	27.6°	8600 lm	116.2 lm/W
BGSL-20183	3000K	広角	96.5°	6400 lm	86.4 lm/W
BGSL-20189	3000K	狭角	27.6°	7100 lm	95.9 lm/W

LED 63w / 73w

5000K 演色性 Ra70 / 3000K 演色性 Ra80

器具重量 3.7kg

器具価格 ¥69,800（電源ユニット内蔵型）

防雨型



	品番	色温度	角度	1/10ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BGSL-20199	5000K	横長	—	7300 lm	100.0 lm/W
NEW	BGSL-20201	5000K	広角	85°	7900 lm	125.3 lm/W
NEW	BGSL-20223	5000K	中角	57°	7800 lm	123.8 lm/W
NEW	BGSL-20203	5000K	狭角	53°	7800 lm	123.8 lm/W
NEW	BGSL-20205	3000K	横長	—	5850 lm	80.1 lm/W
NEW	BGSL-20207	3000K	広角	85°	6350 lm	100.7 lm/W
NEW	BGSL-20225	3000K	中角	57°	6250 lm	99.2 lm/W
NEW	BGSL-20209	3000K	狭角	53°	6250 lm	99.2 lm/W

※横長配光のみ 73wです。

●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED OUTDOOR SPOTLIGHT NEW LINE UP

LED 39w

5000K 演色性 Ra70 / 3000K 演色性 Ra80

器具重量 2.7kg

器具価格 ¥59,800（電源ユニット内蔵型）

防雨型



	品番	色温度	角度	1/2ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
NEW	BGSL-20219	5000K	広角	60°	3510 lm	90.0 lm/W
NEW	BGSL-20231	5000K	中角	32°	3510 lm	90.0 lm/W
NEW	BGSL-20220	5000K	狭角	18°	3510 lm	90.0 lm/W
NEW	BGSL-20221	3000K	広角	60°	2640 lm	67.6 lm/W
NEW	BGSL-20232	3000K	中角	32°	2640 lm	67.6 lm/W
NEW	BGSL-20222	3000K	狭角	18°	2640 lm	67.6 lm/W

LED 160.1w

演色性 Ra72

器具重量 10.2kg

器具価格 ¥198,000（電源ユニット内蔵型）

防雨型



品番	色温度	角度	1/10ビーム角	定格光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率
BGSL-20190	5000K	広角	108.5°	16984 lm	106.0 lm/W

オプション

111W,74W,63W 専用

器具重量 4.3kg

BODA-30035（アーム）

器具価格 ¥28,000



器具重量 1.3kg

BODS-30037（スパイク）

器具価格 ¥9,800

器具重量 0.35kg

BODS-30036（専用アダプタ）

器具価格 ¥10,200



39W 専用

器具重量 1.5kg

BODS-30077(スパイク)

器具価格 ¥13,800



器具重量 1.3kg

BODF-30076（フランジ）

器具価格 ¥9,800



●仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

LED RGB DEGTAL LIGHTING SYSTEM <OUTDOOR> LINE UP




LED RGB 300w

器具重量
16.7kg

器具価格 **オープン価格**

防雨型



品番	色温度
BENGL-14128	RGB

制御方式：DMX
仕　　様：屋内外兼用仕様
　　　　　電源内蔵型

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

LED RGB 200w

器具重量
9.2kg

器具価格 **オープン価格**

防雨型



品番	色温度
BENGL-14127	RGB

制御方式：DMX
仕　　様：屋内外兼用仕様
　　　　　電源内蔵型

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

LED RGB 72w

器具重量
5.2kg

器具価格 **オープン価格**

防雨型



品番	色温度
BENGL-14126	RGB

制御方式：DMX
仕　　様：屋内外兼用仕様
　　　　　電源内蔵型

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

LED RGB DEGTAL LIGHTING SYSTEM <INDOOR> LINE UP




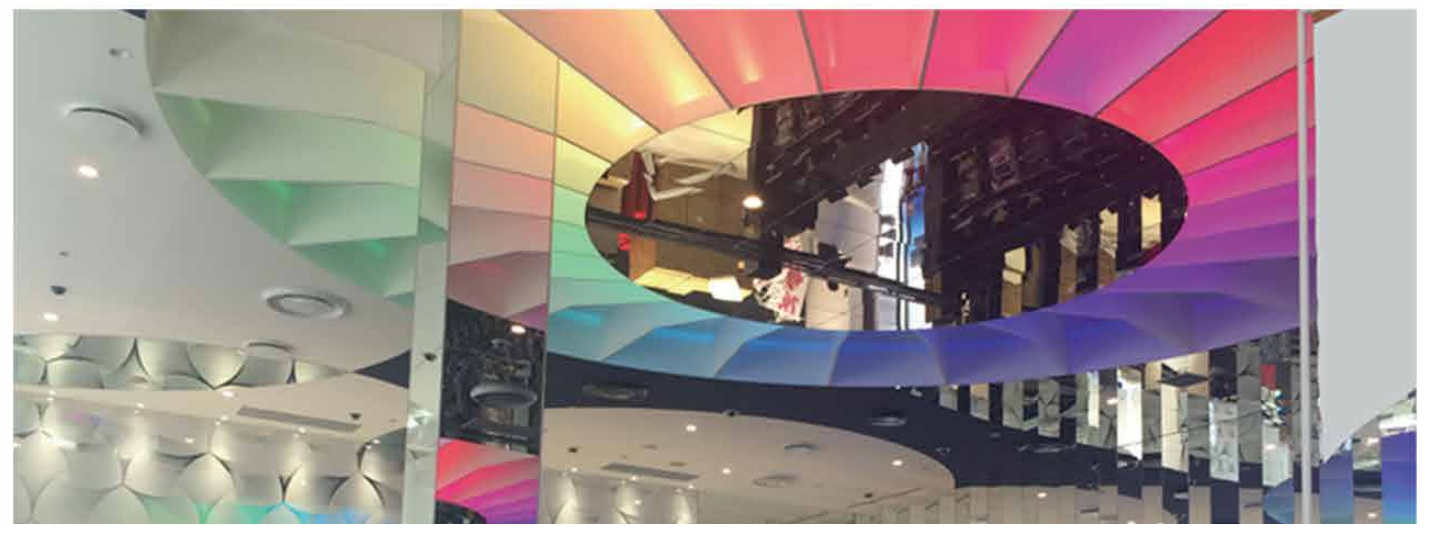

LED RGB 53w

器具重量
2.0kg

器具価格 **オープン価格**



品番	色温度
BENSL-16091	RGB

制御方式：DMX
仕　　様：屋内仕様
　　　　　電源別置型

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

LED RGB 170w

器具重量
12.0kg

器具価格 **オープン価格**



品番	色温度
BENSL-16090	RGB

制御方式：DMX
仕　　様：屋内仕様
　　　　　電源内蔵型

※専用コントローラー等、別売周辺機器が必要です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

LED RGB TAPELIGHT LINE UP

LED 16.6mm pich



器具価格 **オープン価格**

品番	色温度
BENSL-16089F	RGBﾌﾙｶﾗｰ

最大長：3m

消費電力：R:4.8w G:4.8w B:4.8w /m (DC12V)
LED ランプ：16.6mmピッチ (60 球 /m)
室内専用
電源ユニット別置型
※電源供給用リード線は片側のみとなります。

・施工方法に合わせ、切断が可能です。
・ご要望に応じた寸法での製作も承ります。
（別途加工費が必要となります。最大長：3m 切断可能ピッチ :49.8mm）

BENSL-16089F 専用機器

LED 電源
BMA-28080
価格 **オープン価格**
◆16.6mm ピッチ（RGB）
接続可能m数：7m

LED コントロール装置
BMA-28145
価格 **オープン価格**
※RGB テープライトをご使用の際は、LED 電源ユニット、制御コントローラー以外にも、
別売周辺機器が必要です。詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。

Guidance & Attention

LEDについて

●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●設置してから約8～10年、LEDは寿命がきても暗くなりますが点灯し続けます。
但し、点灯出来るからといって継続して使用可能というわけではありません。

保証について

1. 保証期間
この商品及び電源ユニットの保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
但し、RGB演出照明の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
2. 保証内容
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、製品を無償提供させて頂きます。尚、無償提供品に関しては取付け、取替えなどの費用は含みません。
3. 保証免責事項
下記に該当する理由によるものは、保証対象外とさせて頂きます。
1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2. 取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源使用（電圧、周波数など）による故障及び損傷。
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
7. 日本国内以外で使用による故障及び損傷。

アフターサービスについて

1. 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するするために必要な部品、または代替え品です。
2. 商品のお問合せ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付けしている器具銘板で品番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、工事店もしくは弊社までお問合せください。

本カタログをご活用いただくために

■ ご注文には、次の事項を必ずご明記下さるようお願いします。
・商品の型番・数量・納期
（注：一部の商品は、本体とオプション品番が別々になって組み合わせてご使用いただくものがあります。ご注文の際には必ず全ての品番を組み合わせてご明示下さい。）
・貴社のご注文番号、またはご担当者名

■ 表示価格には、組立・取付価格は含まれておりません。
■ 品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
■ 撮影商品は印刷技術上、実際の色とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
■ カタログの構成上、実際の商品のサイズと掲載写真の大小の比例は必ずしも一致していない場合があります。サイズは仕様をご確認下さい。
■ 危険防止のため、表示W数以上の電球は使用しないで下さい。
■ 本カタログに記載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には法令による消費税が付加されます。

安全にご使用いただくために

安全にご使用頂くために各種点検は
必ず実施するようお願い申し上げます。

清掃・点検	有資格者の点検
6ケ月/1回	3~5年/1回

1. 使用環境・使用条件
■ ご使用の前に上記『本カタログをご活用いただくために』をご覧になり、商品の仕様説明文、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 仕様説明文に特に表示のあるものを除き、周囲温度20±15℃の周囲でご使用下さい。（ただし、自然現象により、一時的に範囲を超える場合は除きます。）この範囲を超えて使用しますと、火災や不点灯の原因となります。

■ 振動・粉じん・腐触性ガス・可燃性ガスなどの影響を受ける場所では使用しないで下さい。誤って使用しますと落下・感電・火災などの原因となります。

■ 特殊な用途（乗物用・医療用・写真撮影用・機械・家具組み込み用・信号灯用など）には使用しないで下さい。誤って使用しますと、事故の原因となります。別途、目的にあった専用商品が必要です。

■ 器具の定格電圧、定格周波数は、器具を選定する時に必ず確認して下さい。誤って過電圧を加えると、光源、安定器などの短寿命、火災などの原因となります。

■ 器具には、直付・壁付・床付などの種類の器具があります。仕様説明文の表示を確認し取付場所に適した器具をお選び下さい。
誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 浴室・水中・屋外などには、使用場所に適した専用器具をご使用下さい。
誤って使用しますと、絶縁不良・感電・火災などの原因となります。

■ 器具には、取付け方向に指定があるものがあります。使用説明文に特に表示のある器具を除き、必ず写真の向きでご使用下さい。
誤って使用しますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 一部の特別な器具を除き、単品での使用を前提に設計、製作されています。過って器具どうしを密着したり、集合させて使用させると、落下・火災の原因になります。

■ 仕様説明文などに特に組み合せ表示を行っている商品は、他の商品との組み合せは行わないで下さい。
誤って使用しますと、強度不足や電気特性の相違などにより落下・感電・火災などの原因となります。

2. 設備・施工
■ 商品の取付には、専用電気工事が必要なものがあります。必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼して下さい。
誤って取付けますと、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 商品の改造や部品の変更は、絶対に行わないで下さい。
落下・感電・火災などの原因となります。

■ 器具を取付ける箇所が器具重量に耐えられるかのご確認をお願い致します。取付箇所の強度が不十分な場合、落下転倒の原因になります。

■ 冷暖房機器または、火気の近くには設置しないで下さい。
近付き過ぎると、落下・感電・火災などの原因となります。

■ 器具と被照射面の距離に制限があるものがあります。本体表示並びに取扱説明書に従って距離を離して下さい。照射距離が制限よりも近い場合には、被照射物の変質・変色・火災などの原因になります。

■ インバータ器具は、コンピュータ・リモコン器具などに近づけ過ぎないで下さい。近づけ過ぎると、コンピュータなどが誤作動することもあります。

■ 屋外及び浴室など水や湿気の多い場所で使用する専用器具は、取付面に凹凸や目地などが無いように施工するか適切な防水処理が必要です。放置しますと絶縁不良・感電・火災の原因になります。

■ 断熱施工の天井内または壁内には必ず断熱施工に適合する断熱施工S形埋込み照明器具をご使用下さい。
一般埋込み器具を断熱施工すると、火災の原因となります。

3. 使用方法
■ 器具や光源を布や紙などの可燃物で覆わないで下さい。
火災の原因となります。

4. 保守
■ 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8年～10年です。長時間使用・過酷な使用な場合、落下・感電・火災などの原因となることがあります。

■ 光源・電池・ヒューズ・各種パネル・カラーフィルターなどの交換部品は、番号・定格などを確認し、必ず指定のものと交換して下さい。

Light Beam

www.light-beam.co.jp

ライトビーム株式会社

本　　社　〒547-0005 大阪市平野区加美西1丁目11-22
tel 06-6794-6525 fax 06-6794-7657
大阪営業部　tel 06-6794-7676 fax 06-6794-7657